

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

## Клапан МКРВ 20/3С2 Р(В)Р2 (аналог 20-200-2)


Гидроклапаны редукционные МКРВ 20/3.C2 стыкового монтажа применяются для поддержания в отводимом от них потоке рабочей жидкости гидросистем более низкого давления , чем в подводимом потоке к системе.


Технические характеристики клапана редукционного МКРВ 20/3С2-Р2

Наименование Ду,	у, Номинальное / минимальное	Диапазон регулировки	Номинальный	Macca,	
MI	и давление на входе, МПа	давления, МПа	расход, л/мин	ΚΓ	
MKPB20/3C2P1	10,0 / 0,35	0,3-12,5			
MKPB20/3C2P2 20	20,0 / 0,55	0,5_23,0	160	4,15	
MKPB20/3C2P3	32,0 / 0,85	0,8-34,0			

Габаритные и присоединительные размеры клапана МКРВ 20/3 С2Р2

## MKPB-10/20/32

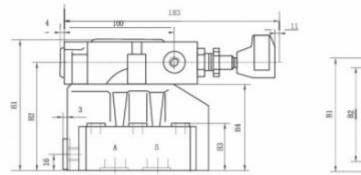



Модель	B1	B2	HI	H2	H3	H4	L1	L2	L3	1.4	1.5
MKPB-10	85	66.7	112	92	28	72	90	42.9		35.5	34.5
MKPB-20	102	79.4	122	102	38	82	112	60.3	-	33.5	37
MKPB-32	120	96.8	130	110	46	90	140	84.2	42.1	28	31.3

## Присоединительные размеры

Ед.изм.:мм



MKPB-20

MKPB-32

