






Гидроклапан модульный КОМ 6/3


Гидроклапаны модульные КОМ6 применяются в гидросистеме, где осуществляется свободный поток гидравлического масла в одном направлении и запирание потока гидравлического масла в обратном направлении.

Область применения клапана обратного модульного монтажа KOM6/3: машиностроение, автомобилестроение, тракторостроение и другие смежные отрасли промышленности.

Размеры гидроклапана КОМ 6/3

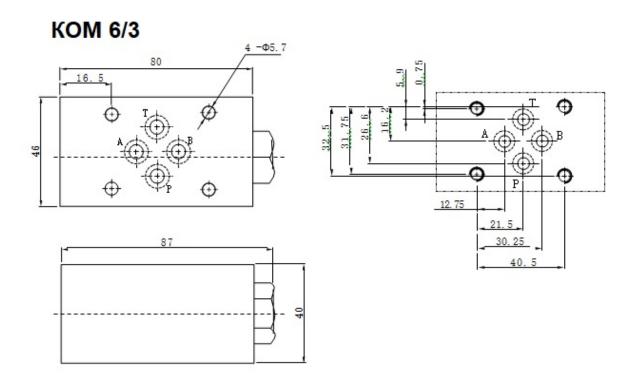

Обозначения гидроклапана КОМ

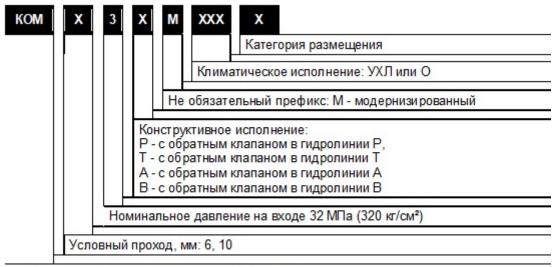

Тип устройства: гидроклапан обратный модульный

Характеристики гидроклапана КОМ

Наименование параметра	Исполнение клапана							
	KOM6/3P	KOM6/3T	KOM6/3A	KOM6/3B	KOM10/3P	KOM10/3T	KOM10/3A	KOM10/3B
Условный проход, мм	6				10			
Обозначение линии, в которой расположен обратный клапан	Р	Т	А	В	Р	Т	Α	В
Номинальное давление, МПа	32							
Давление открытия клапана, МПа	0,1				0,05			
Давление в сливной линии, МПа	до 32				-			
Внутренние утечки в стыковом соединении, см³/мин	не допускаются				1,0			
Расход рабочей жидкости номинальный / максимальный, п/мин	12,5 / 30				63 / 130			
Масса, кг	0,4				1,5			