

## Пневмораспределитель РРК 3V410-15


Количество линий и позиций	3/2
Присоединительная резьба	1/2"
напряжение питания	DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

**Пневмораспределители 3V410-15 с электро управлением (золотникового типа) нормально закрытый** используется для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как **ПНЕВМО-ПЛИТА**, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи **катушек**, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/2) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V


Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	12 бар
Рабочее давление	1,5-8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-60 °С
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.
Начальное положение	Нормально закрытый

**Схема**



**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):**

L	L1	L2	L3	M	M1	M2	A
167,9	25,5	39	57	43	7,5	21	63
A1	A2	E	K	K1	K2	B	H
-	36	4	28	72	27	34	50
H1	H2	d	d1	O	R		
73,9	40	∅3,4	∅3,4	G1/2"	G1/2"		

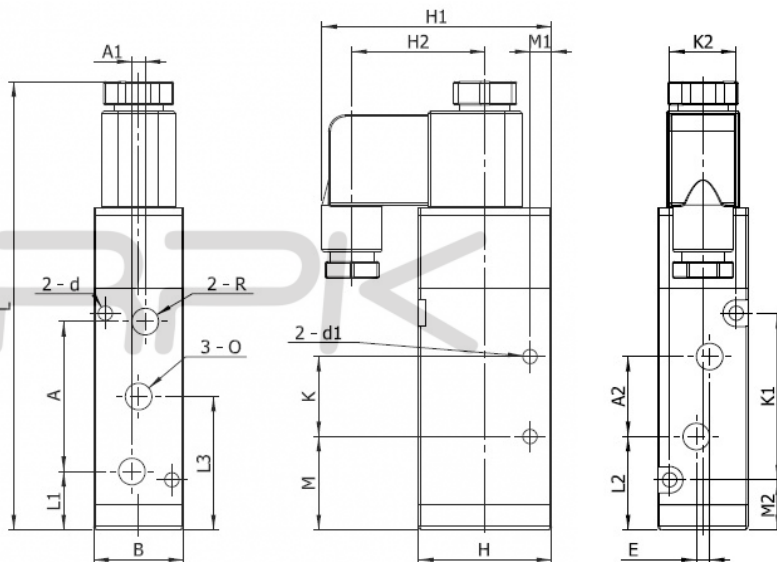

**Условное обозначение**

1	2	3	4	5	6
3	V	3	10	10	DC 24В
4	V	4	20	15	AC 220В

<p><b>1 - каналы потоков</b>                  4: 5-канальный распределитель                  3: 3-канальный распределитель</p> <p><b>2 - серия пневмораспределителя</b>                  V: V-серия</p> <p><b>3 - типа размер</b>                  1:100                  2:200                  3:300                  4:400</p>	<p><b>4 - управление</b>                  10: одна катушка                  20: две катушки  <b>7 - присоед. размер</b>                  06: 1/8                  08: 1/4                  10: 3/8                  15: 1/2</p>	<p><b>6 - напряжение /вольт</b>                  AC 110В                  AC 220В                  AC 380В                  DC 24В                  DC 12В                  AC 36В                  AC 24В                  DC 110В                  DC 48В                  DC 36В</p>
---	---	---

Приобрести **Пневмораспределители 3V410-15 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.