

Гидрораспределитель 44ПГ73-12М.Г24 (переходная плита В10-7312)

Схема

44

напряжения питания

Г24


Гидрораспределители 44ПГ73-12М представляют собой золотниковые распределители с электромагнитным управлением, предназначенные для применения в промышленных гидравлических системах. Они управляют направлением потока рабочей жидкости в соответствии со стандартами ГОСТ 24679-81. Типичные области применения включают гидравлические приводы станков, прессов и аналогичного оборудования. Благодаря возможности использования в качестве пилотов, данные гидрораспределители могут интегрироваться в электрогидравлические системы управления. Конструктивно ПГ73-12М представляет собой гидрораспределитель ВЕ10 установленный на переходную плиту **В10-73-12** и является прямой заменой для ранее выпускаемых распределителей заводом "Хидравлика" (Болгария).

Структура условного обозначения ПГ73-1М

1	2	3	4	5	6	7
44	П	Г73-1	2	М	Г24	

1	Схема распределения потока	Для исполнения на плите: 14, 24, 34, 44, 54, 64 - четырехлинейные распределители 45, 55 - пятилинейные распределители Для стандартного исполнения : 14, 24, 34, 44, 54, 64 - четырехлинейные распределители 15, 25, 35, 45, 55, 65 - пятилинейные распределители
2	Число электромагнитов	Без индекса - 2 электромагнита Б - 1 электромагнит
3	Присоединение	П - Стыковое
4	Обозначение по классификатору станкостроения	Г73-1 - Гидрораспределитель реверсивный с электроуправлением
5	Условный проход	1 - 8 мм 2 - 10 мм

6	Модификация	Без обозначения - стандартное исполнение М - Исполнение на плите
7	Напряжение	Переменный ток: V24 = 24В V36 = 36В V110 = 110В V220 = 220В V380 = 380В Постоянный ток: Г12 = 12В Г24 = 24В Г48 = 48В Г110 = 110В Г220 = 220В

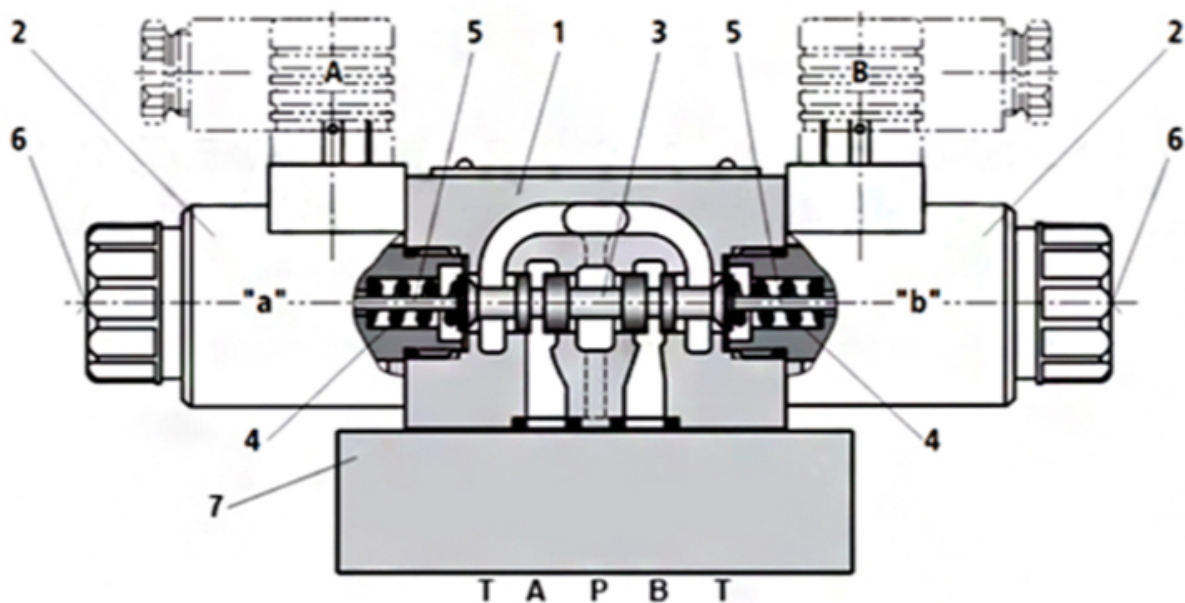


Гидрораспределитель ПГ73-1 состоит из: корпуса (1), двух электромагнитов (2) (каналы А и В), золотника (3), возвратных пружин (4) и плиты (7). В спокойном состоянии золотник (3) удерживается пружиной (4). Когда вы подаете питание на электромагнит (2), он перемещает золотник (3) через толкатель (5), направляя поток жидкости от Р к А и от В к Т, или от Р к В и от А к Т. Электромагниты ввёртного типа работают в масле – это необходимо для их долгой службы и надежной работы. После отключения питания золотник (3) возвращается в исходное положение пружиной (4). При необходимости, золотник (3) можно перемещать вручную, без электромагнитов, используя ручное дублирование (6).


Габаритные и присоединительные размеры ПГ73-1М (Исполнение на плите)


Модель	А	В	С
--------	---	---	---

ПГ73-11	208	120,5	82,5
ПГ73-12	291	143,4	95

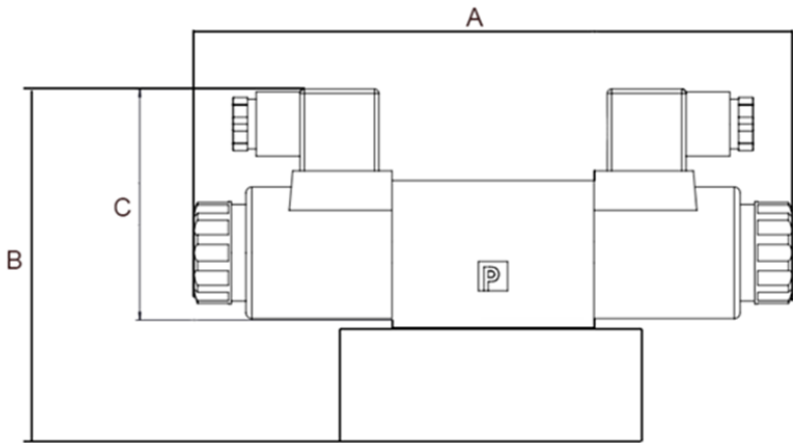

Модель	B	C	D
БПГ73-11	120,5	82,5	138,5
БПГ73-12	152	95	195,6

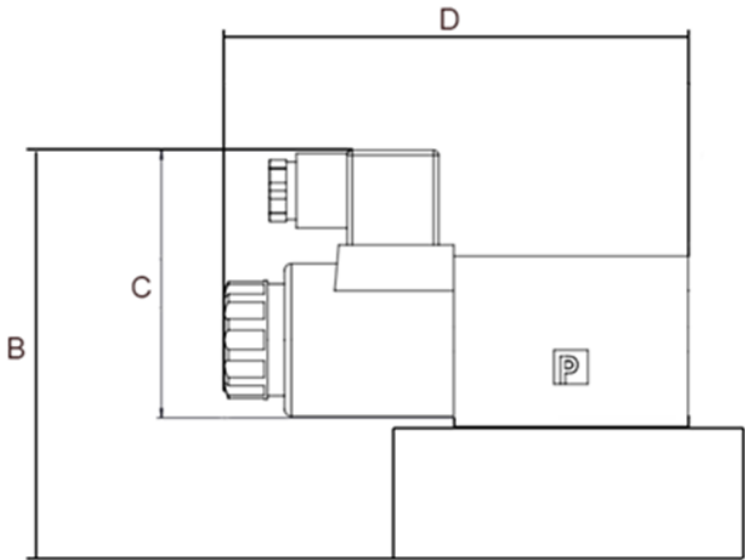

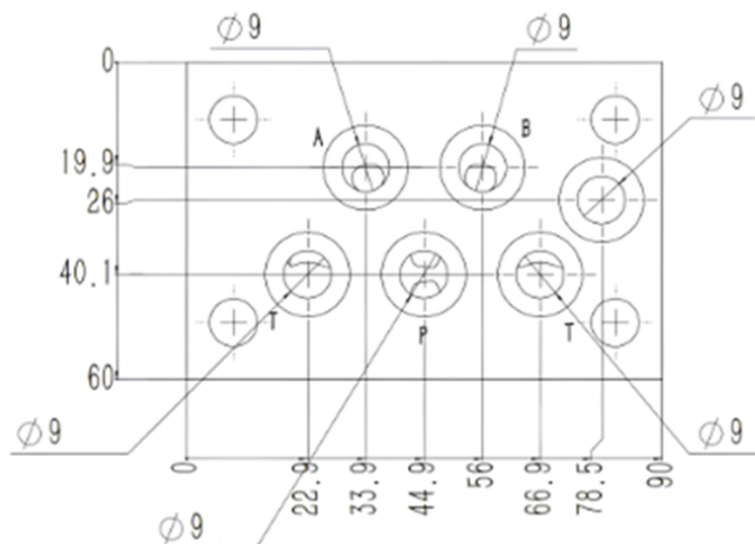

Гидрораспределитель 44ПГ73-12М можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).