Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Гидрораспределитель типа 4-P80-1A1A1A1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами P80 имеет пропускную способность 80 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Количество рабочих секций 3 шт.

Схема соединения золотников параллельная

Номинальный расход 80 л/ мин

Максимальное давление 25 МПаг

Диапазон рабочих температур -40..+60оС

Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости 10460 сСт
- степень фильтрации 25 м
- рабочая температура жидкости -15..+80оС

Внутренние утечки при P=16 МПа 6см3/мин

Усилие на движение золотника 25 N

Масса гидрораспределителя 6кг

Завод изготовитель Болгария

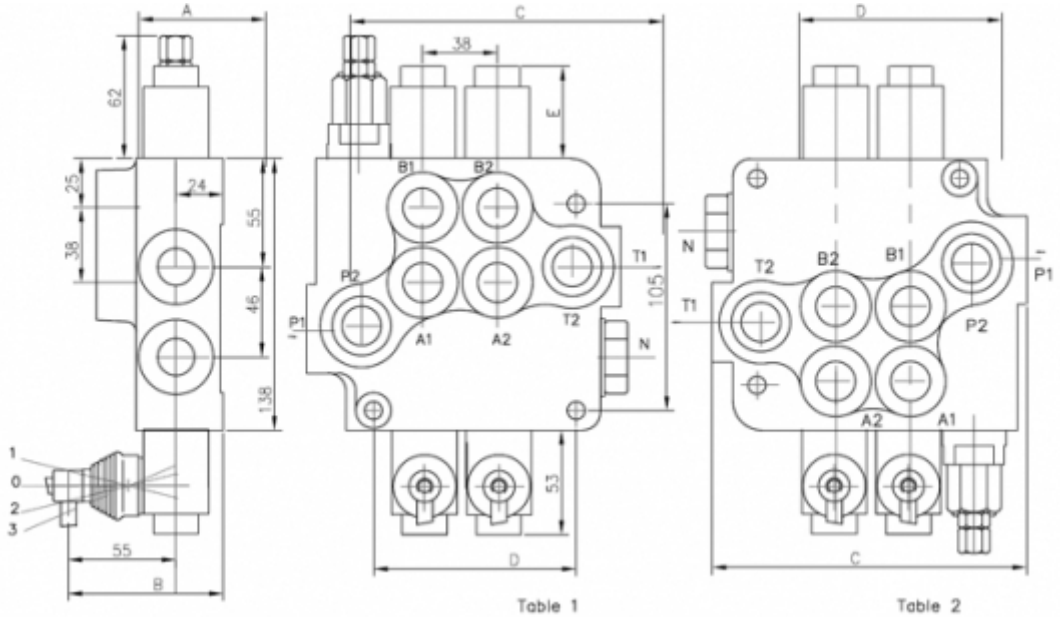


Table 1

| | A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P80 | 65 | 79 | 107 | 65 | * | * | – | – |
| 2P80 | 80 | 94 | 160 | 103 | * | * | * | * |
| 3P80 | 80 | 94 | 198 | 141 | * | * | * | * |
| 4P80 | 80 | 94 | 242 | 179 | * | * | * | * |
| 5P80 | 80 | 94 | 280 | 217 | * | * | * | * |

Table 2

| Spool control | E |
|---|---|
| 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 40 |
| 2, 3, 12, 14 | 72 |
| 13 | 44 |

**P80**

Table 9

| code | ports (treads) ; присоединительные отверстия | | | |
|---|---|---|---|---|
| | P | A ; B | T | N |
| M | M22x1.5 | M22x1.5 | M26x1.5 | M26x1.5 |
| G | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
| S | 7/8–14UNF | 7/8–14UNF | 1 1/16–14UNF | 1 1/16–14UNF |