

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 5-P40-1A1A1A1A1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами P40 имеет пропускную способность 40 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему. Технические характеристки:

Количество рабочих секций 5шт

Номинальный расход 40 л/ мин

Максимальное давление 35 МПа

Диапазон рабочих температур -40°C +60°C


Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости 10-460 сСт
- степень фильтрации 25 пм
- рабочая температура жидкости
- -15°C +80°C

Внутренние утечки при P=16 bar <6 см3/мин

Усилие на движение золотника <25 N

Масса гидрораспределителя 4,7 кг

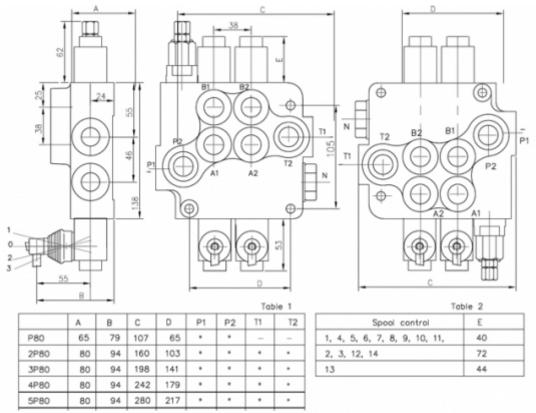

P80 Table 9

.00				
code	ports (treads); присоединительние отверстия			
	Р	A; B	Т	N
М	M22×1.5	M22x1.5	M26x1.5	M26×1.5
G	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
S	7/8-14UNF	7/8-14UNF	1 1/16-14UNF	1 1/16-14UNF