Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидозамки ГЗМ-10/3

Гидро-замок нужен для удержания гидравлических узлов и гидроцилиндров под нагрузкой. Гидравлическое масло блокируется в полости узлов и гидроцилиндров при отсутствии давления в линии управления.

Наименование параметра	**Обозначение и условный проход**
ГЗМ6/3М	**ГЗМ10/3М**
ГЗМ6/3А	ГЗМ10/3А
ГЗМ6/3В	ГЗМ10/3В
6 мм	10 мм

Технические характеристаики гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3

Модель гидрозамка	- ГЗМ 6/3	- ГЗМ 10/3
Максимальный расход л/мин	35	70
Рабочее давление мПа	25	
Масса кг	1,1	2,6

Гидравлическая схема (двусторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3, ГЗМ 10/3

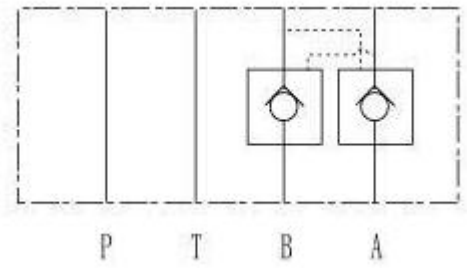

Гидравлическая сема (одностороняя) гидрозамка ГЗМ 6/3А, ГЗМ 10/3А

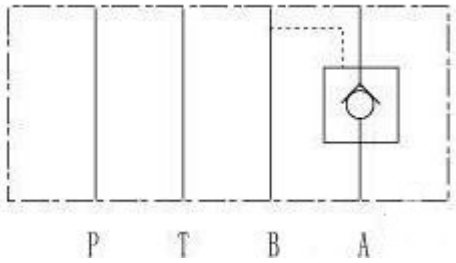

Габаритные и присоеденительные размеры гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3

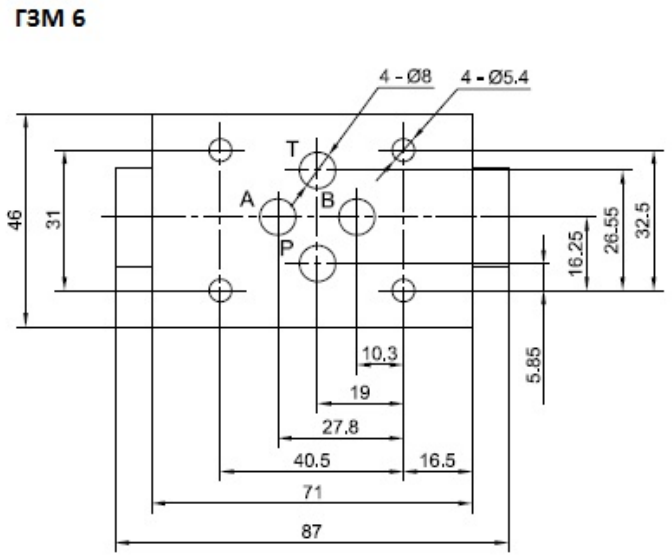

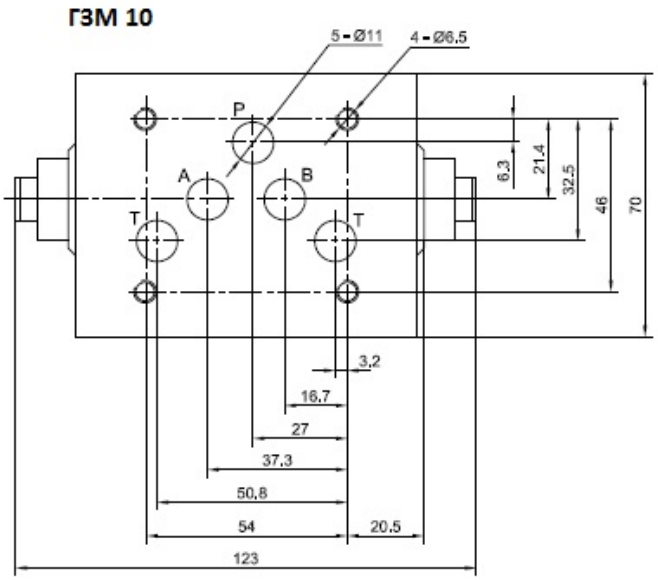

Устройство гидрозамка:

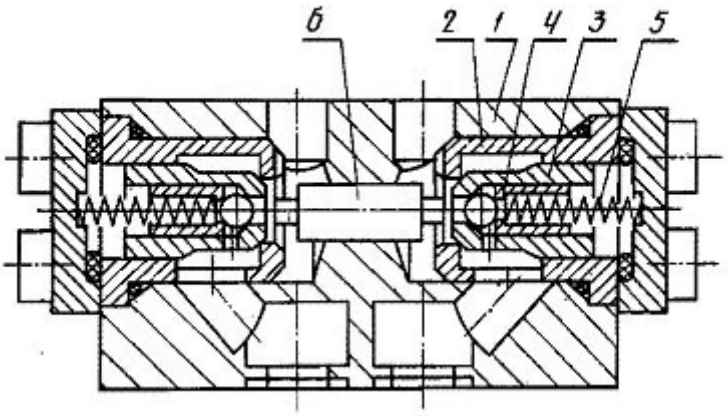

1. Корпус 2. Втулка 3. Клапан 4. Декомпрессор 5. Пружина 6. Поршень