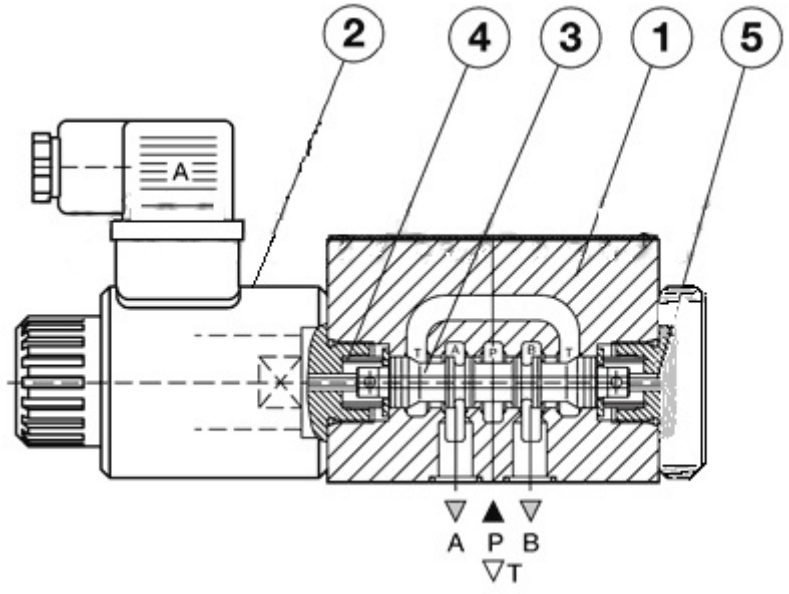
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределители BE 6.573

Гидрораспределители BE6 с односторонним электромагнитным управлением
Гидрораспределители BE6 574 Г24 (B110, B220), BE6 574A Г24 (B110, B220), BE6 574E Г24 (B110, B220), BE6 573 Г24 (B110, B220), BE6 573E Г24 (B110, B220) являются золотниковыми гидрораспределителями с односторонним электромагнитным управлением (с одной катушкой). Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока.
Технические характеристики

МОДЕЛЬ	**BE43**	**BE6**	**BE10**
Условный проход, мм	4	6	10
Макс.поток рабочей жидкости, л/мин	14	80	100
Давление номинальное на входе, кгс/см^2 / МПа Отверстия: P-A-B	250/25	320/32	320/32
Максимальное давление на сливе, МПа Отверстия: T	6	16	16
ВЕС кг. 1магнит	1	1.5	4.8
ВЕС кг. 2магнита	1.4	2.2	6.1

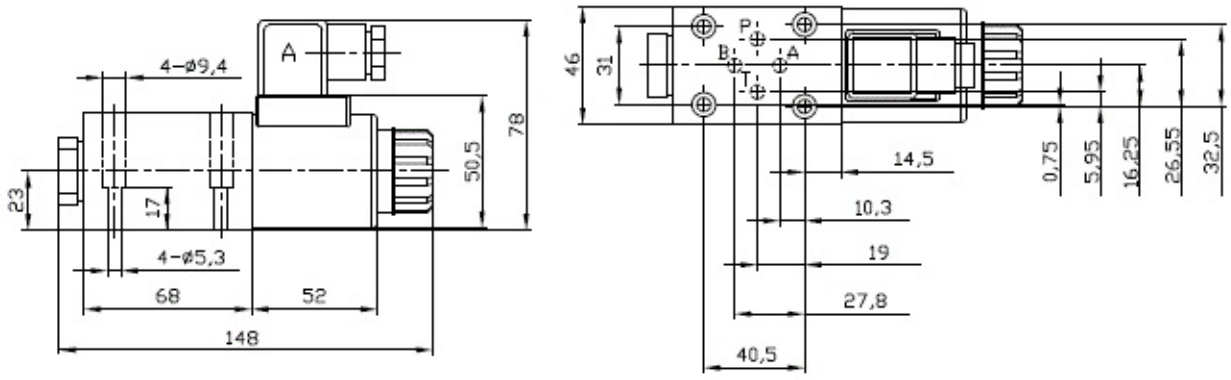
Принцип работы распределителей BE6 с одним электромагнитом











Гидрораспределители состоят из корпуса (1), золотника управления (3) одного или двух электромагнитов (2) с возвратными пружинами (4). У четырёхлинейного двупозиционного (4/2) BE6.574A, BE6.574, BE6.574E, BE6.573, BE6.573E гидрорапрседелителя нет центральной позиции золотника. Для перемещения золотника в рабочее положение (a) и (b) подаётся ток соответственно на электромагниты "a" , при этом сердечник электромагнита воздействует на управляющий золотник (3) через толкатель (5). В результате открываются каналы для прохождения потока и устанавливаются соответствующие связи между каналами A, B, P, T. A для возврата в положение (a) необходимо просто не подавать напряжение на электромагнит «a» тогда под действием пружины 4 золотник (3) вернется в исходное положение.

Присоединительные и габаритные размеры в мм. BE6 с одним электромагнитам

BE6 с одной катушкой



Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя BE6 с одним электромагнитам

Номер схемы	Условное обозначение	Последовательность соединения каналов при переключении
573		
573E		
574		
574A		
574E		