

Фитинг-тройник PW10-12

Под трубку

10X12мм

Цанговый фитинг PW10-12 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PW10-12** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубы и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

PU - соединитель трубок цанговый,**PM** - цанговый фитинг с монтажными гайками,**PW** - тройник-переходник цанговый,**PG** - переходник цанговый,**PE** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,**PV** - угловой цанговый фитинг,**PY** - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,**PZA** - разветвитель крестообразный цанговый,**PLJ** - угловой фитинг, цанга-трубка,**PYJ** - тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,**PGJ** - переходник прямой, цанга - трубка,**PEG** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,**PK** - разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.**Фитинг-тройник PW10-12** | две трубы одинакового диаметра (цанга-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубы к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

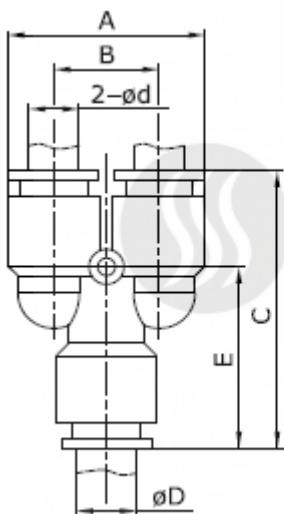


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	d	E
PW6-4	26	14	34	6	4	21
PW8-6	30	16	38	8	6	22
PW10-8	36	18	50	10	8	29
PW12-10	40	20	52	12	10	34

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг PW10-12** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).