

## **4WE5D гидрораспределители золотниковые с элек. управлением**

напряжения питания

G12, G24, W110, W220

**Направляющие клапаны (гидрораспределители) типа 4WE5D** - электромагнитные клапаны с направленным золотником. Они контролируют пуск, остановку и направление потока. Эти электромагнитные клапана в основном состоят из корпуса; с одной или двумя катушками. Разный набор катушек возможен при изменении напряжения (постоянного и переменного тока) и электрического соединения. Скорость потока и давления (14 л/мин 100 бар до 250 бар) охватывает широкий диапазон применений. Монтаж данных распределителей осуществляется на плиты типа [B6-73-11](#).

Особенности:

Размер 4

Для стыкового монтажа:


Схема переноса в соответствии с ISO 4401.

Клапана (соленоиды) переменного или постоянного тока.

Клапана (соленоиды) со съемной катушкой.

**Присоединительные и габаритные размеры 4WE5D**

# 4WE5

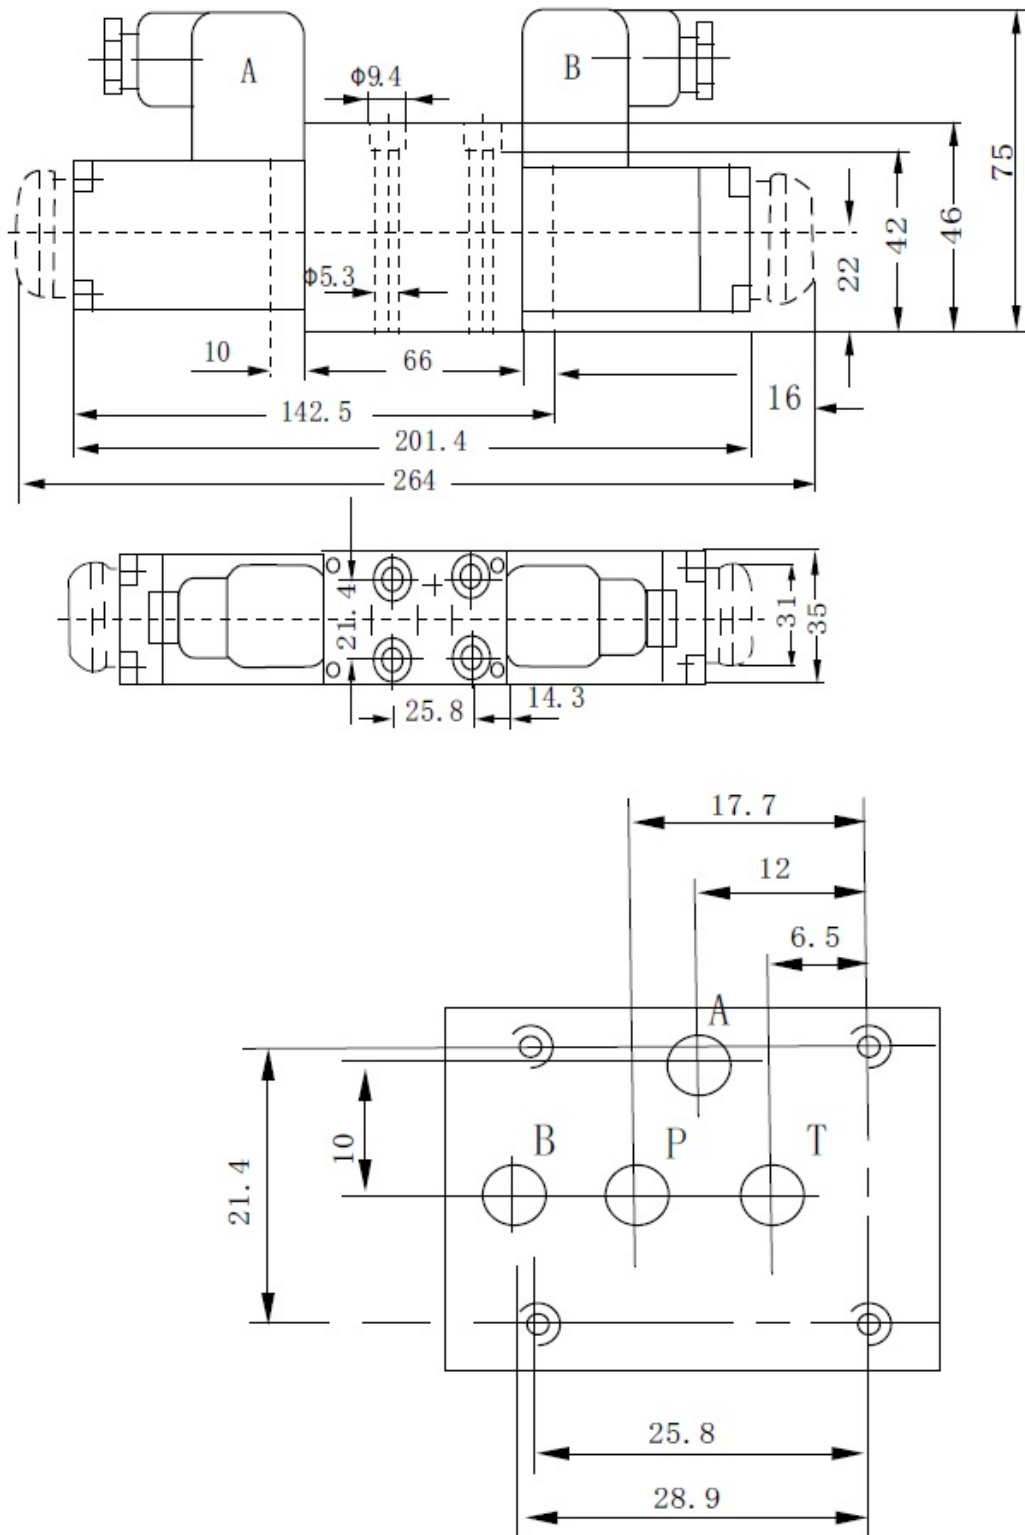

Приобрести **4WE5D** гидрораспределители золотниковые с элек. управлением **МОЖНО ПРЯМО** на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).