Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

4WE5Y гидрораспределители золотниковые с элек. управлением


Схема	Y
напряжения питания	G12, G24, W110, W220

Направляющие клапаны (гидрораспределители) типа 4WE5Y - электромагнитные клапаны с направленным золотником. Они контролируют пуск, остановку и направление потока. Эти электромагнитные клапана в основном состоят из корпуса; с одной или двумя катушками. Разный набор катушек возможен при изменении напряжения (постоянного и переменного тока) и электрического соединения. Скорость потока и давления (14 л/мин 100 бар до 250 бар) охватывает широкий диапазон применений.Монтаж данных распределителей осуществляется на плиты типа B6-73-11.

Особенности:
Размер 4
Для стыкового монтажа:
Схема переноса в соответствии с ISO 4401.
Клапана (соленоиды) переменного или постоянного тока.
Клапана (соленоиды) со съемной катушкой.

Присоединительные и габаритные размеры 4WE5Y

4WE5

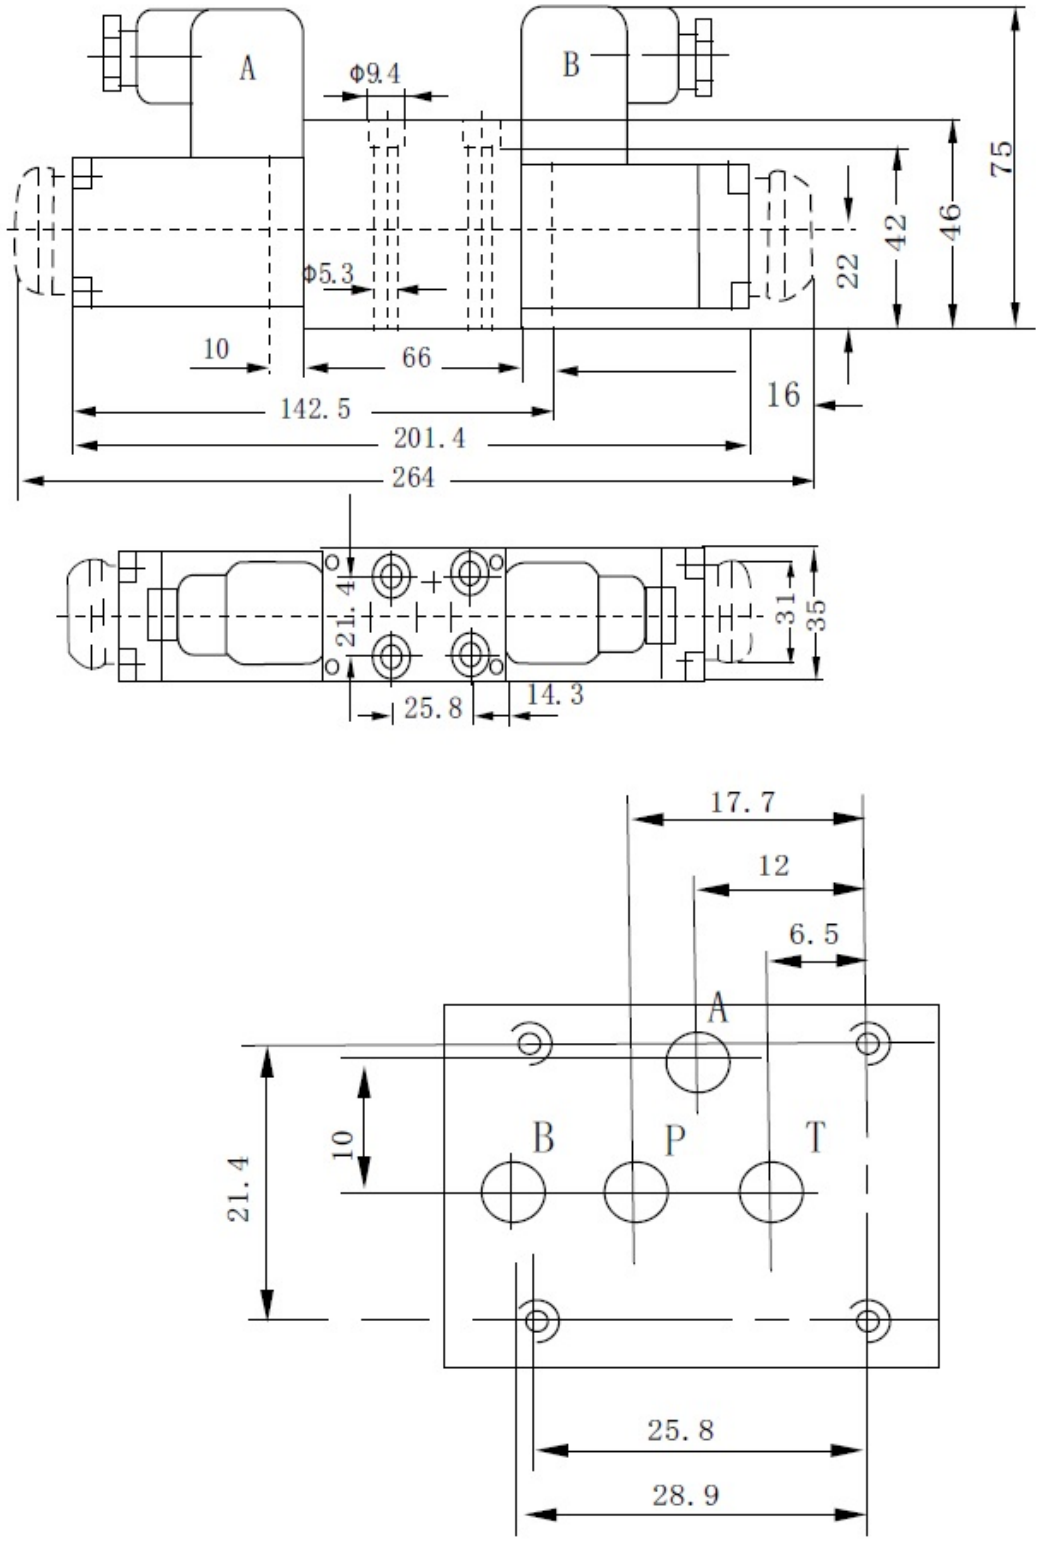

Приобрести **4WE5Y гидрораспределители золотниковые с элек. управлением**можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.