

Клапан КРМ6/3 Р(В)1

Гидроклапаны КРМ6/ЗВ1Р, КРМ6/ЗВ2Р, КРМ6/ЗВ3Р, КРМ6/ЗВ4Р модульного монтажа предназначен для поддержания в отводимом для них потоке рабочей жидкости более низкого давления.


Область применения гидроклапанов: гидроприводы прессов, станков, литейных и литевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

Технические характеристики клапанов-модульный монтаж КРМ 6/3


Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес

КРМ-6/3-В-1-Р 6	12,5	до 2	1,3
КРМ-6/3-В-2-Р 6	12,5	1,2?6,3	1,3
КРМ-6/3-В-3-Р 6	12,5	2?20	1,3
КРМ-6/3-В-4-Р 6	12,5	5?32	1,3

Схема клапана КРМ 6/3

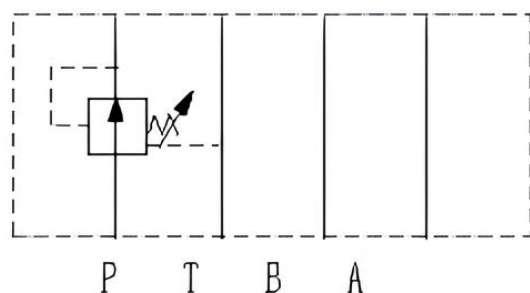

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана КРМ 6/3

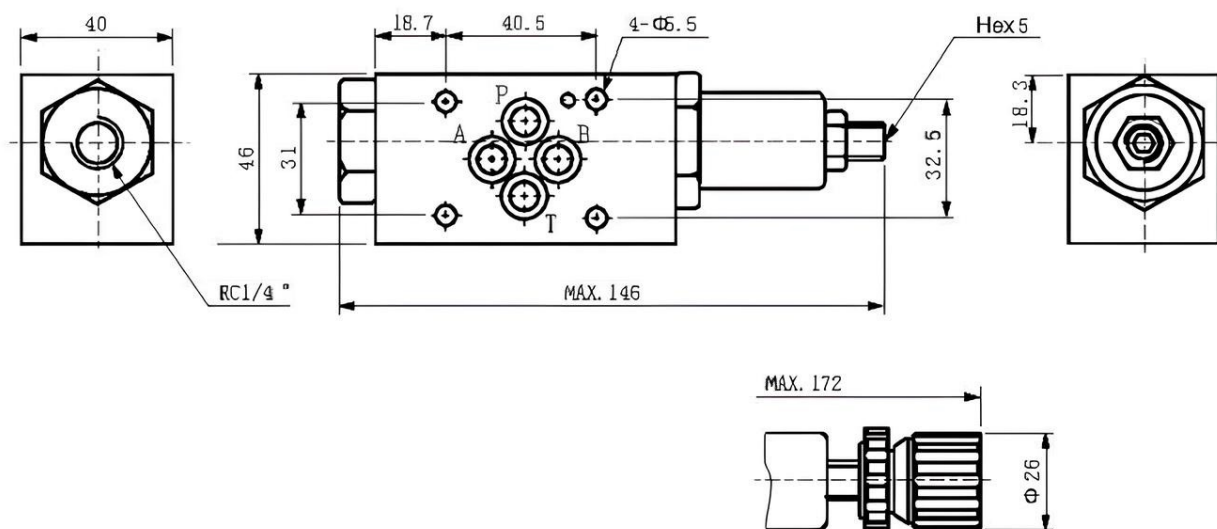

Приобрести **Клапан КРМ6/ЗВ1Р** можно прямо на сайте [MGR](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#)