

Клапан МКПВ10/ЗТ2Р1 (аналог 10-10-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/З Т2Р1 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 10/З Т2Р1** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

МКПВ 10/З Т2Р1	-Клапан предохранительный.
МКПВ 10 /З Т2Р1	-Условный проход Ду=10 мм.
МКПВ 10/ З Т2Р1	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 10/З Т 2Р1	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 10/З Т 2 Р1	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 10/З Т2 Р 1	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 10/З Т2Р 1	-Номинальному давлению настройки: 1-10 МПа

Технические параметры:


Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	Р, Мпа	Вес
МКПВ-10/ЗТ(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/ЗТ(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

МКПВ-32/3Т(*)...	32	320	6,3÷32	7,35
------------------	----	-----	--------	------

*) исполнение по схеме: 2- гидравлическим управлением 3 - с электроуправлением, нормально открытый, 4 - с электроуправлением, нормально закрытый;

**) исполнение по роду тока и напряжению электромагнита пилота: 24 - 24В, постоянный; 110 - 110В, переменный; 220 - 220В, переменный.

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов типа МКПВ*Т:

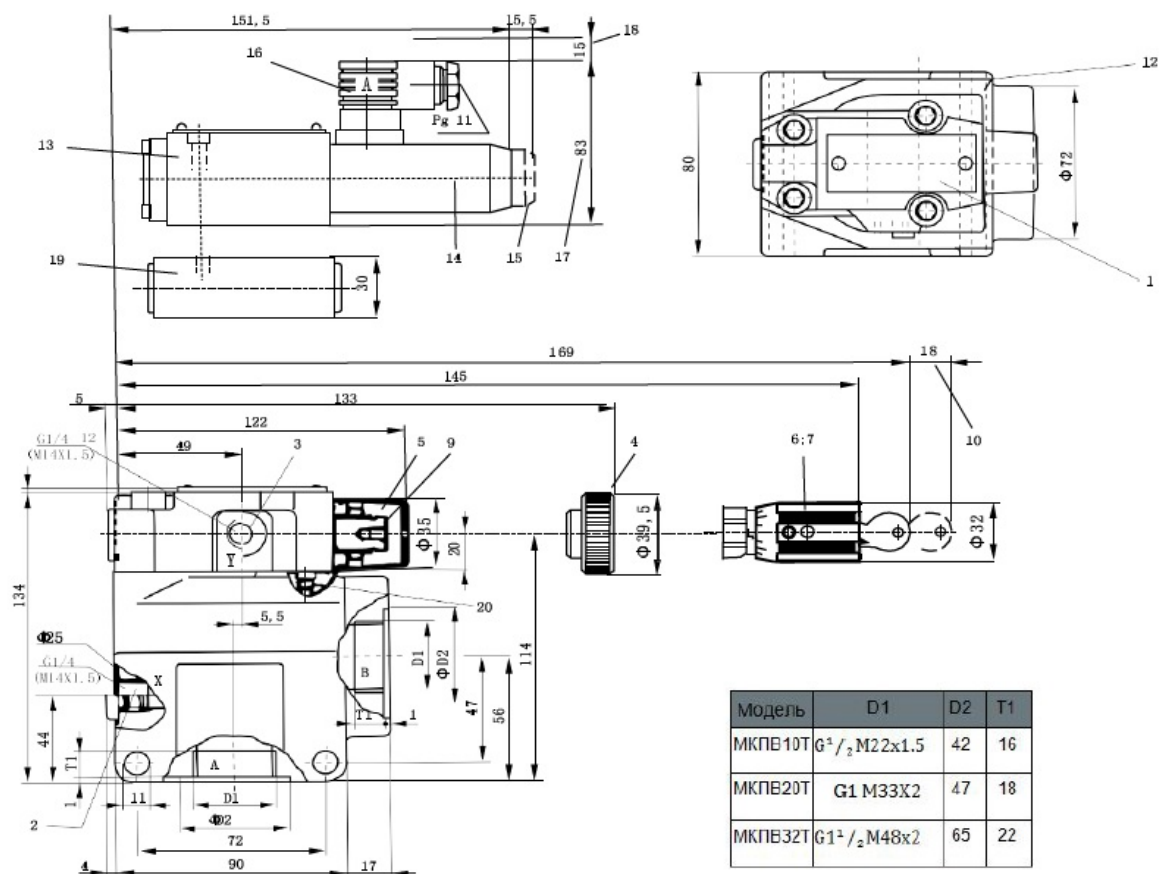

Приобрести гидроклапаны МКПВ 10/3 Т2Р1 можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774).