

Клапан МКПВ32/ЗТ2Р2 (аналог 32-20-1-11)

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 32/З Т2Р2 трубным монтажом применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 32/З Т2Р2** поставляются крепежные болты.

Структура условного обозначения:

МКПВ 32/З Т2Р2	-Клапан предохранительный.
МКПВ 32 /З Т2Р2	-Условный проход Ду=32 мм.
МКПВ 32/ З Т2Р2	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 32/З Т 2Р2	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 32/З Т 2 Р2	-Исполнение по функционально-конструктивным: 2-дистанционное гидравлическое управление разгрузкой.
МКПВ 32/З Т2 Р 2	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 32/З Т2Р 2	-Номинальному давлению настройки: 2-20 МПа

Технические параметры:


Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	Р, Мпа	Вес
МКПВ-10/ЗТ(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/ЗТ(*)...	20	160	6,3÷32	5,35

МКПВ-32/3Т(*)...	32	320	6,3÷32	7,35
------------------	----	-----	--------	------

*) исполнение по схеме: 2- гидравлическим управлением 3 - с электроуправлением, нормально открытый, 4 - с электроуправлением, нормально закрытый;

**) исполнение по роду тока и напряжению электромагнита пилота: 24 - 24В, постоянный; 110 - 110В, переменный; 220 - 220В, переменный.

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов типа МКПВ*Т:

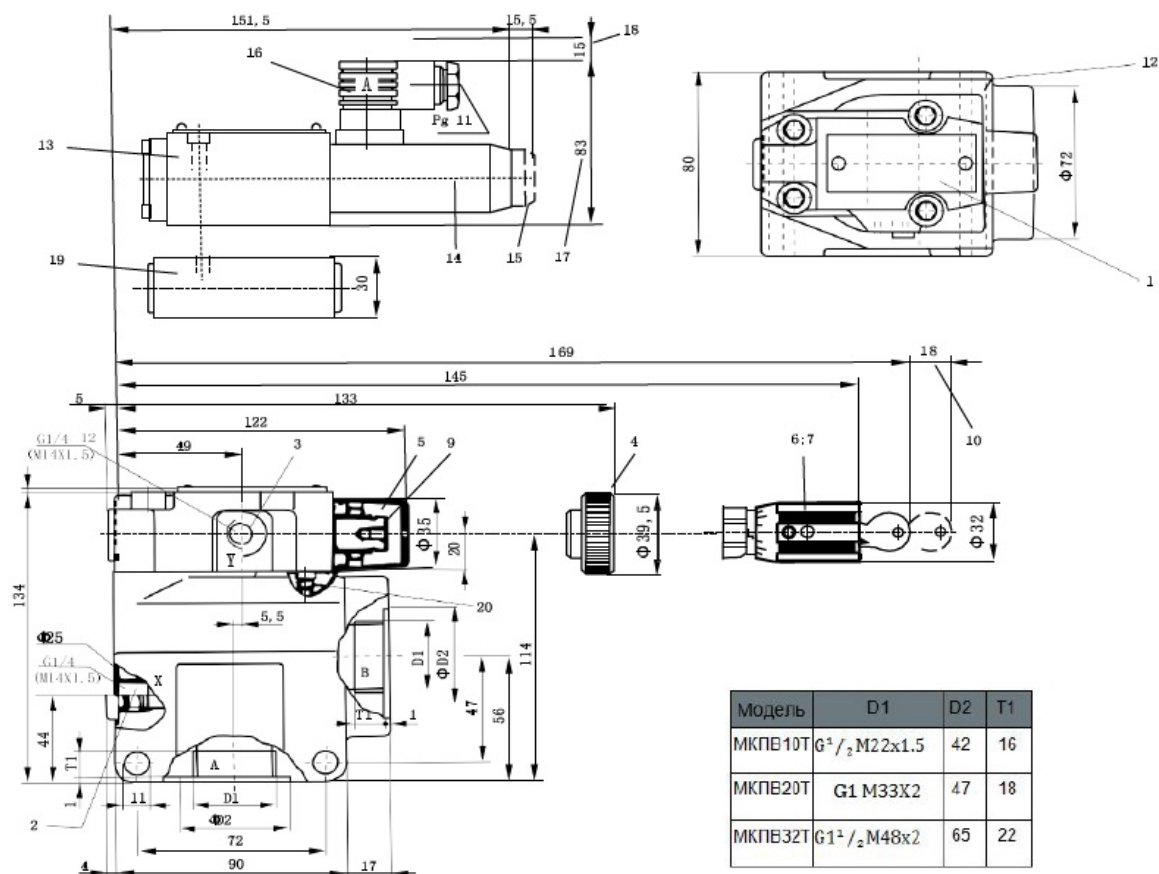

Приобрести **гидроклапаны МКПВ 32/3 Т2Р2** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774).