Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан МКРВ 10/3С2 Р(В)Р3 (аналог 10-320-2)

Гидроклапаны редукционные МКРВ 10/3 С2 стыкового монтажа применяются для поддержания в отводимом от них потоке рабочей жидкости гидросистем более низкого давления , чем в подводимом потоке к системе.

Технические характеристики клапана редукционного МКРВ 10/3 С2Р3:


Наименование	Ду, мм	Номинальное / минимальное давление на входе, МПа	Диапазон регулировки давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Масса, кг
МКРВ10/3С2Р1	10	10,0 / 0,35	0,3-12,5	80	3,45
МКРВ10/3С2Р2		20,0 / 0,55	0,5_23,0		
МКРВ10/3С2Р3		32,0 / 0,85	0,8-34,0		


Габаритные и присоединительные размеры клапана МКРВ 10/3 С2Р3:

Габаритные размеры

Ед.изм.:мм

МКРВ-10/20/32

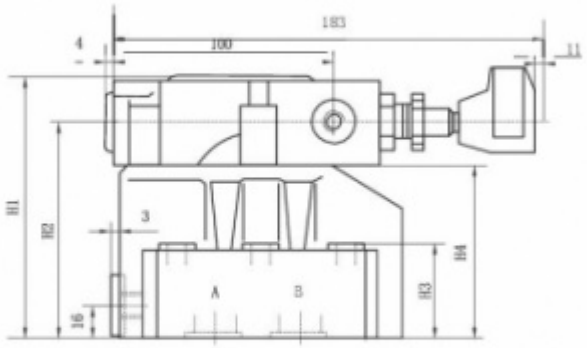

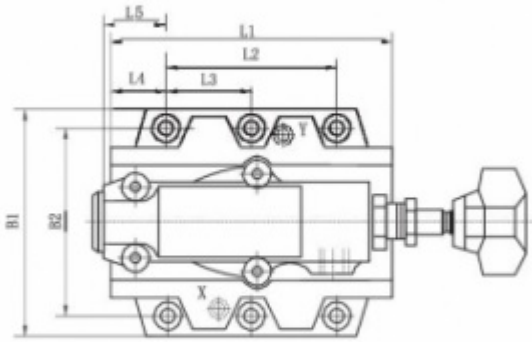


Модель	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5
МКРВ-10	85	66.7	112	92	28	72	90	42.9	-	35.5	34.5
МКРВ-20	102	79.4	122	102	38	82	112	60.3	-	33.5	37
МКРВ-32	120	96.8	130	110	46	90	140	84.2	42.1	28	31.3


Присоединительные размеры

Ед.изм.:мм


МКРВ-10

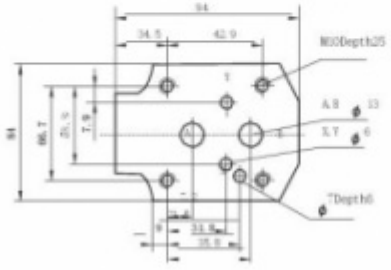

МКРВ-20

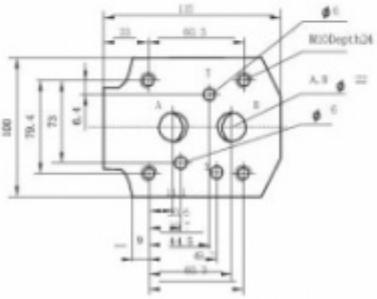

МКРВ-32

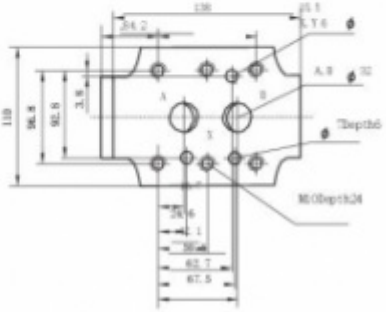

Приобрести **гидроклапан МКРВ 10/3 С2Р3** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.