

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидроклапан-обратный КОЛ 103-2

Присоеденительная резьба

1/2"

S10A-05 G1/2"

Взаимозаменяем с

Обратный гидроклапан КОЛ 103-2 предназначен для снабжения в больших объемах маслами в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении. Является аналогом: S10A-05 G1/2"

Гидроклапаны обратные работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 125 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм?/с (сСт) и температурой от 10 до 70°C; температура окружающей среды — от 1 до 55 °C .

Исполнение присоединения резьбы для КОЛ:


1 — метрическая резьба, 2— коническая резьба.



Технические характеристики гидроклапанов обратных КОЛ103,КОЛ203

Марка гидроклапана	Условный проход	Номинальное давление на входе	Номинальный расход жидкости	Вес	Габаритные размеры
КОЛ 103-1	10	15-32	32	0,47	78x30x34,6
КОЛ 103-2	10	15-32	32	0,47	95x30x34,6
КОЛ 203-1	20	15-32	125	1,04	106x46x53,1
КОЛ 203-2	20	15-32	125	1,04	125x46x53,1

Присоеденительные размеры гидроклапана КОЛ

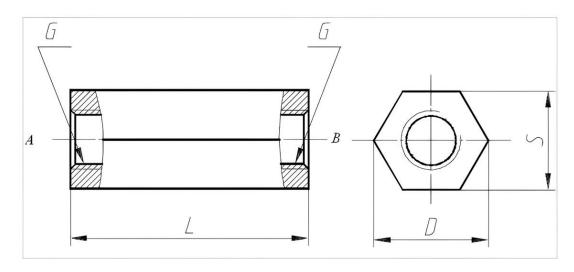

Обозначение	G, FOCT 6357-81	L, MM	S, мм	D, мм
КОЛ-103-**	1/2"	72	30	34,5
КОЛ-203-**	1"	98	46	53
КОЛ-323-**	1 ½"	132	65	75

Приобрести **Гидроклапан-обратный КОЛ 103-2** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74