
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидроклапан модульный КОМ 6/3


Гидроклапан модульный КОМ6/3 применяется в гидросистеме, где осуществляется свободный поток гидравлического масла в одном направлении и запирание потока гидравлического масла в обратном направлении.

Область применения клапана обратного модульного монтажа КОМ6/3: машиностроение, автомобилестроение, тракторостроение и другие смежные отрасли промышленности.

Размеры гидроклапана КОМ 6/3

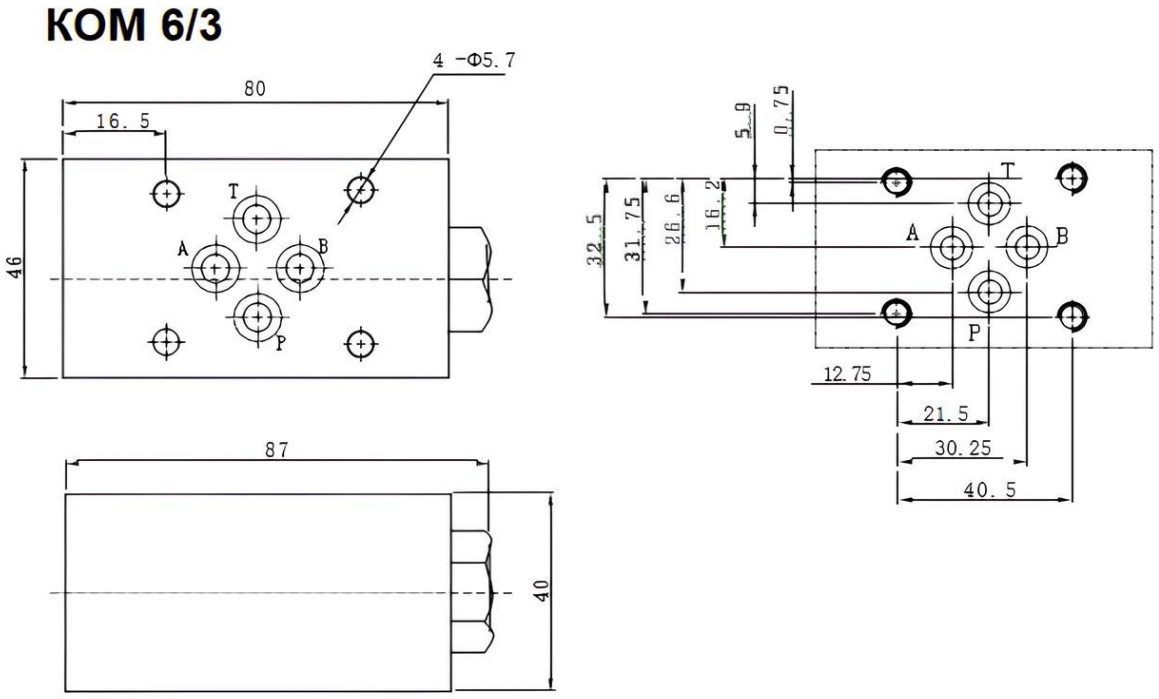

Обозначения гидроклапана КОМ

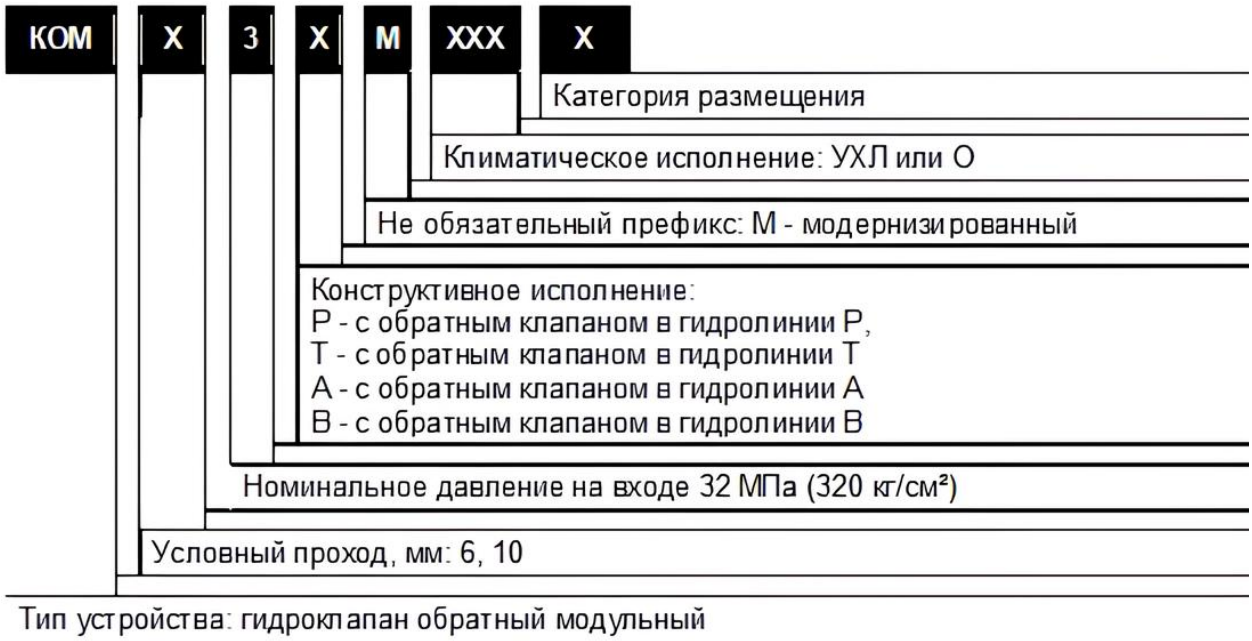

Характеристики гидроклапана КОМ

Наименование параметра	Исполнение клапана							
	КОМ6/3Р	КОМ6/3Т	КОМ6/3А	КОМ6/3В	КОМ10/3Р	КОМ10/3Т	КОМ10/3А	КОМ10/3В
Условный проход, мм	6				10			
Обозначение линии, в которой расположен обратный клапан	Р	Т	А	В	Р	Т	А	В
Номинальное давление, МПа	32							
Давление открытия клапана, МПа	0,1				0,05			
Давление в сливной линии, МПа	до 32				-			
Внутренние утечки в стыковом соединении, см³/мин	не допускаются				1,0			
Расход рабочей жидкости номинальный / максимальный, л/мин	12,5 / 30				63 / 130			
Масса, кг	0,4				1,5			

Приобрести **Гидроклапан модульный КОМ 6/3** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74