


Гидроклапан модульный КОМ 6/3

Гидроклапан модульный КОМ6/3 применяется в гидросистеме, где осуществляется свободный поток гидравлического масла в одном направлении и запираение потока гидравлического масла в обратном направлении.

Область применения клапана обратного модульного монтажа КОМ6/3: машиностроение, автомобилестроение, тракторостроение и другие смежные отрасли промышленности.

Размеры гидроклапана КОМ 6/3

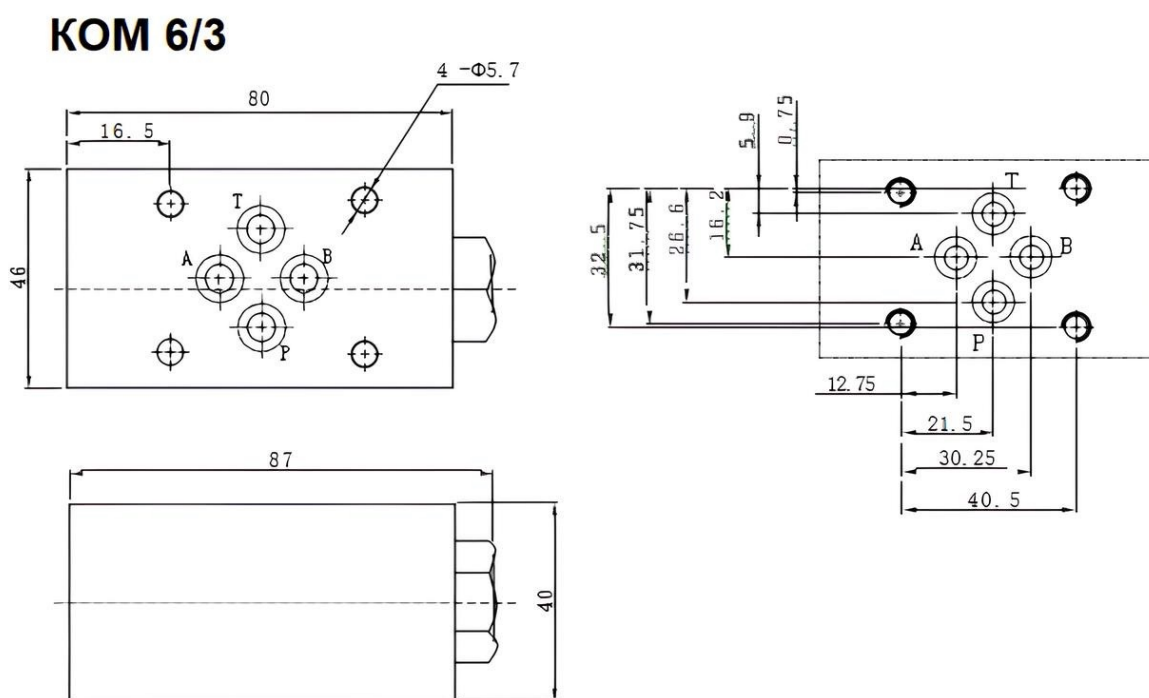

Обозначения гидроклапана КОМ

КОМ	Х	З	Х	М	XXX	Х
						Категория размещения
						Климатическое исполнение: УХЛ или О
						Не обязательный префикс: М - модернизированный
						Конструктивное исполнение: Р - с обратным клапаном в гидролинии Р, Т - с обратным клапаном в гидролинии Т А - с обратным клапаном в гидролинии А В - с обратным клапаном в гидролинии В
						Номинальное давление на входе 32 МПа (320 кг/см ²)
						Условный проход, мм: 6, 10

Тип устройства: гидроклапан обратный модульный

Характеристики гидроклапана КОМ

Наименование параметра	Исполнение клапана							
	КОМ6/ЗР	КОМ6/ЗТ	КОМ6/ЗА	КОМ6/ЗВ	КОМ10/ЗР	КОМ10/ЗТ	КОМ10/ЗА	КОМ10/ЗВ
Условный проход, мм	6				10			
Обозначение линии, в которой расположен обратный клапан	Р	Т	А	В	Р	Т	А	В
Номинальное давление, МПа	32							
Давление открытия клапана, МПа	0,1				0,05			
Давление в сливной линии, МПа	до 32				-			
Внутренние утечки в стыковом соединении, см ³ /мин	не допускаются				1,0			
Расход рабочей жидкости номинальный / максимальный, л/мин	12,5 / 30				63 / 130			
Масса, кг	0,4				1,5			

Приобрести **Гидроклапан модульный КОМ 6/З** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774)