


## Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50)

Резьба	G3/8
Ширина	50 мм
Высота	85 мм
Расход	16 л/мин

**Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50)** серии WF с магнитным сердечником может устанавливаться на впускном отверстии насоса для фильтрации рабочих жидкостей от мелких металлических и не металлических частиц, чтобы предотвратить загрязнение гидравлической системы и поддерживать в чистоте и продлевать срок службы насоса в гидравлических линиях всасывания.

Рекомендуемые рабочие жидкости: стандартные минеральные масла или их аналоги НН, НМ, HR, HV, HG по ISO 6743/4.

**Номинальный расход:** WF-3A-16 л/мин, WF-4A-20 л/мин, WF-4B-28 л/мин, WF-6B-36 л/мин, WF-6BL-36 л/мин, WF-8B-56 л/мин, WF-10C-120 л/мин, WF-10CL-120 л/мин, WF-12CL-160 л/мин, WF-16C-220 л/мин, WF-12C-160 л/мин, WF-12D-190 л/мин, WF-16D-250 л/мин, WF-16DL-250 л/мин, WF-20D-380 л/мин, WF-24D-550 л/мин, WF-24DL-550 л/мин.

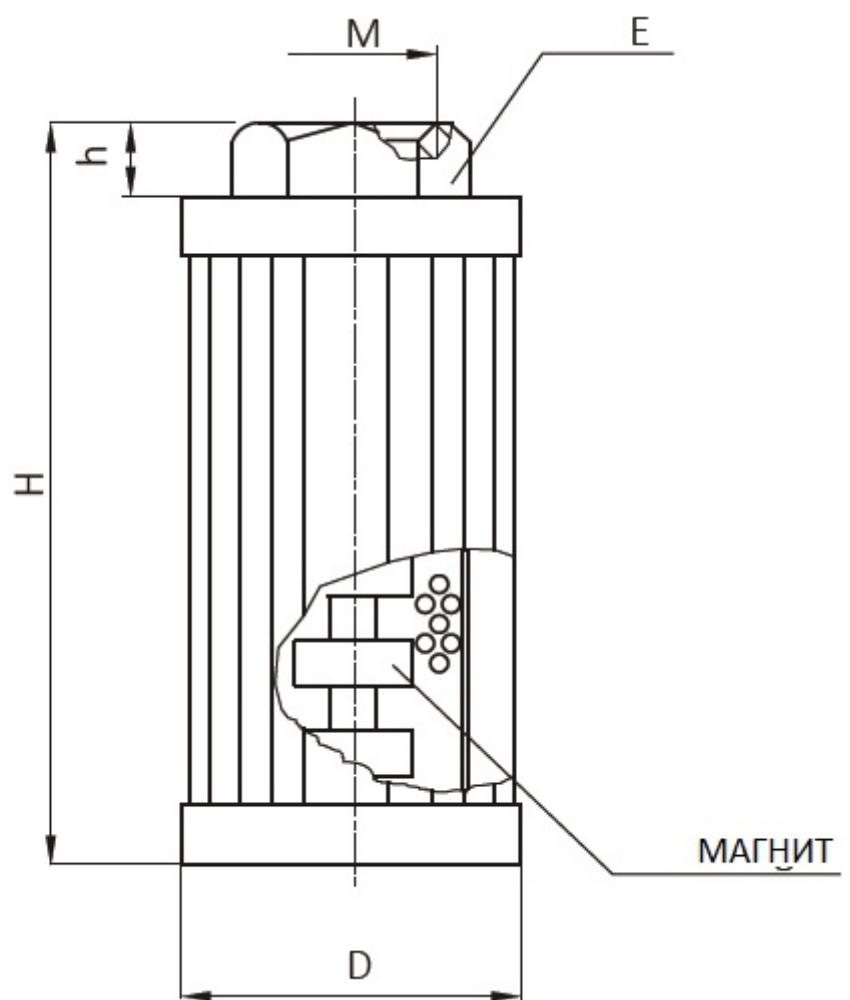

Модель	Присоединение	D	H	h	E	фильтрации мкм	
WF-3A	G3/8	Ф50	85	10	30	100	
WF-4A	G1/2			10	30		
WF-4B			95	10	41		
WF-6B	G3/4		95	10	41		
WF-6BL			145	10	41		
WF-8B	G1		145	10	41		
WF-10C	G1 1/4		142	15	69		
WF-10CL			232	15	69		
WF-12CL	G1 1/2		232	15	69		

Модель	Присоединение	D	H	h	E	фильтрации мкм	
WF-16C	G2	Ф99	232	15	69	100	
WF-12C	G1 1/2		142	15	69		
WF-12D			170	20	69		
WF-16D	G2		170	20	69		
WF-16DL			270	20	69		
WF-20D	G2 1/2		270	20	100		
WF-24D	G3		270	20	100		
WF-24DL			330	20	100		

Приобрести **Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774)