Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50)

Резьба	G3/8
Ширина	50 мм
Высота	85 мм
Расход	16 л/мин
Степень фильтрации	80 мкм

Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50) серии WF с магнитным сердечником может устанавливаться на впускном отверстии насоса для фильтрации рабочих жидкостей от мелких металлических и не металлических частиц , чтобы предотвратить загрязнение гидравлической системы и поддерживать в чистоте и продлевать срок службы насоса в гидравлических линиях всасывания.

Рекомендуемые рабочие жидкости: стандартные минеральные масла или их аналоги HH, HM, HR, HV, HG по ISO 6743/4.

Номинальный расход: WF-3A-16 л/мин, WF-4A-20 л/мин, WF-4B-28 л/мин, WF-6B-36 л/мин, WF-6BL-36 л/мин, WF-8B-56 л/мин, WF-10C-120 л/мин, WF-10CL-120 л/мин, WF-12CL-160 л/мин, WF-16C-220 л/мин, WF-12C-160 л/мин, WF-12D-190 л/мин, WF-16D-250 л/мин, WF-16DL-250 л/мин,WF-20D-380 л/мин, WF-24D-550 л/мин, WF-24DL-550 л/мин.

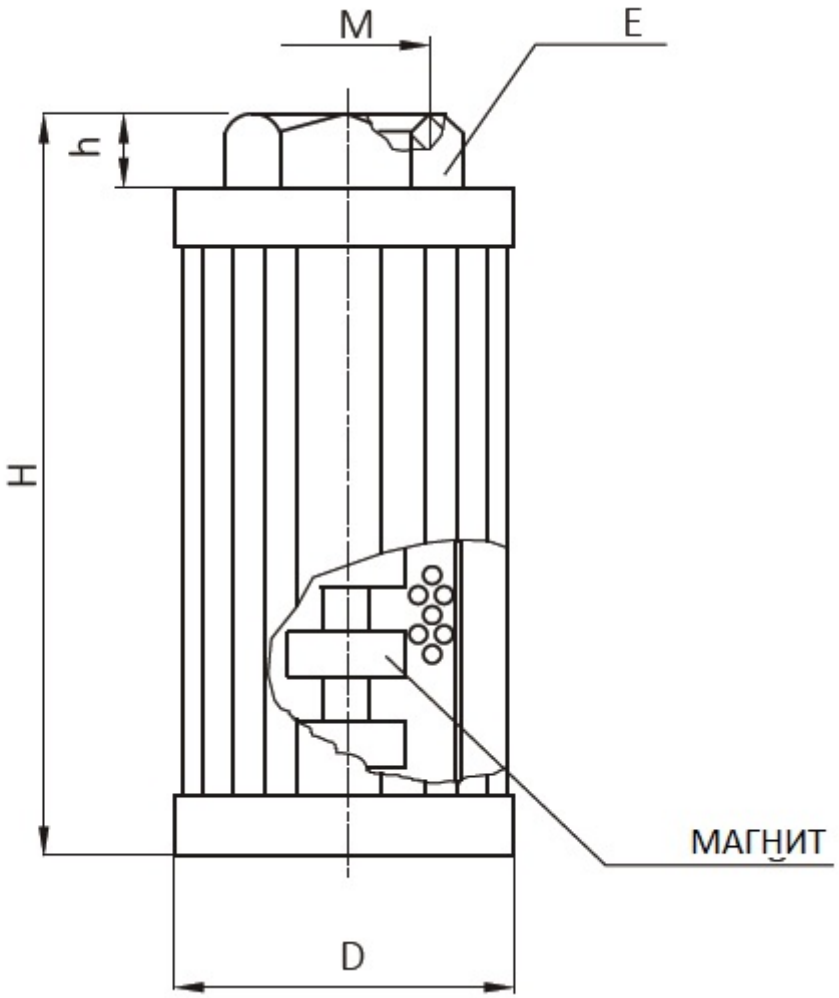

Модель	Присоединение	D	H	h	E
WF-3A	G3/8	Ф50	85	10	30
WF-4A	G1/2			10	30
WF-4B		Ф70	95	10	41
WF-6B	G3/4		95	10	41
WF-6BL			145	10	41
WF-8B	G1		145	10	41
WF-10C	G1 1/4	Ф99	142	15	69
WF-10CL			232	15	69
WF-12CL	G1 1/2		232	15	69

Модель	Присоединение	D	H	h	E
WF-16C	G2	Ф99	232	15	69
WF-12C	G1 1/2		142	15	69
WF-12D		Ф136	170	20	69
WF-16D	G2		170	20	69
WF-16DL			270	20	69
WF-20D	G2 1/2		270	20	100
WF-24D	G3		270	20	100
WF-24DL			330	20	100

WF Тип изделия	**C** С магнитом	**BH** Рабочая среда	**6** Размер резьбы	**A** Наружный диаметр	**80** Тонкость фильтрации
Всасывающий фильтр	Без кода: без магнита C: с магнитом	Без кода: гидравлическое масло BH: вода-гликоль	3: 3/8" 4: 1/2" 6: 3/4" 8: 1" 10: 1 1/4" 12: 1 1/2" 16: 2" 20: 2 1/2" 24: 3"	A: 50 мм B: 70 мм BL: 70 мм C: 99 мм CL: 99 мм D: 130 мм DL: 130 мм	80: 80 мкм 100: 100 мкм 180: 180 мкм

Приобрести **Фильтр с магнитом WF - 3A(Ø50)** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74