Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Катушка (соленоид) для пневмораспределителей V

напряжение питания	DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

Катушка (соленоид) + коннектор для распределителей серии V. Катушки взаимозаменяемы с катушками распределителей производства Camozzi, AirTAC, RPK.

Напряжение катушек:
Постоянного тока - DC 12, 24 V;
Переменного тока - AC 24, 110, 220 V


Общие характеристики:

Класс изоляции: H (180 °C)
Режим работы: непрерывный ED (ПВ) 100%
Допустимый разброс напряжений для катушек:
переменного тока - +10...-15 %
постоянного тока - ±10 %


Основные технические характеристики соленоидов:

Мощность DC: 4,8W AC: 5,5W
Рабочая температура: C -30....70
Проходное отверстие: -9,2 мм
Номинальные размеры: 21 x 29 мм
Класс защиты: IP54 - DIN 40050

Габаритные размеры катушки A092

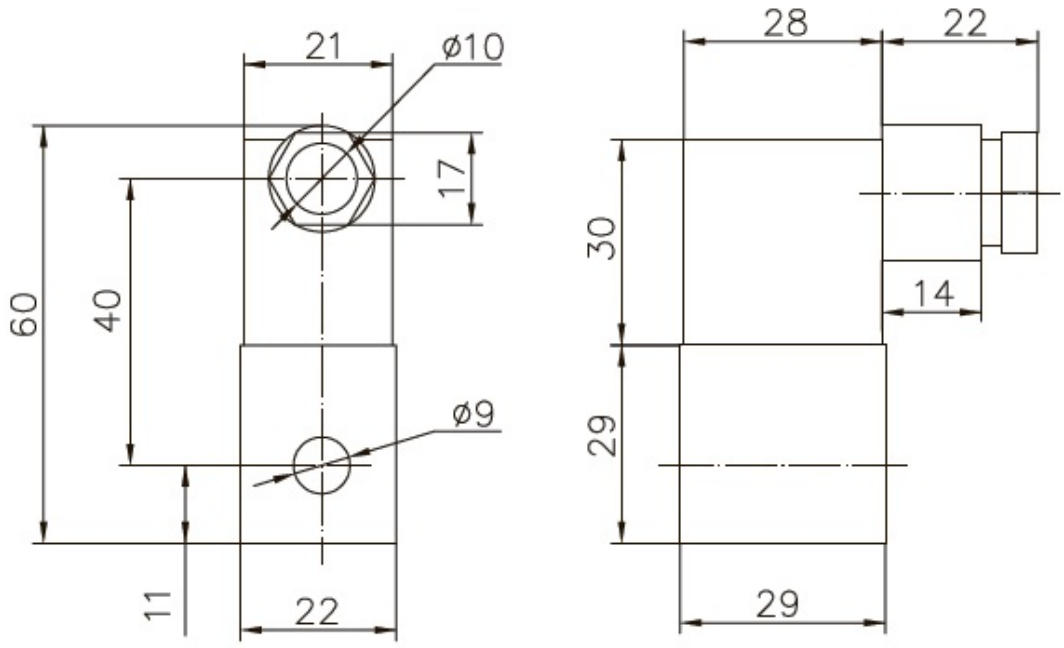

Габаритные размеры катушки A091

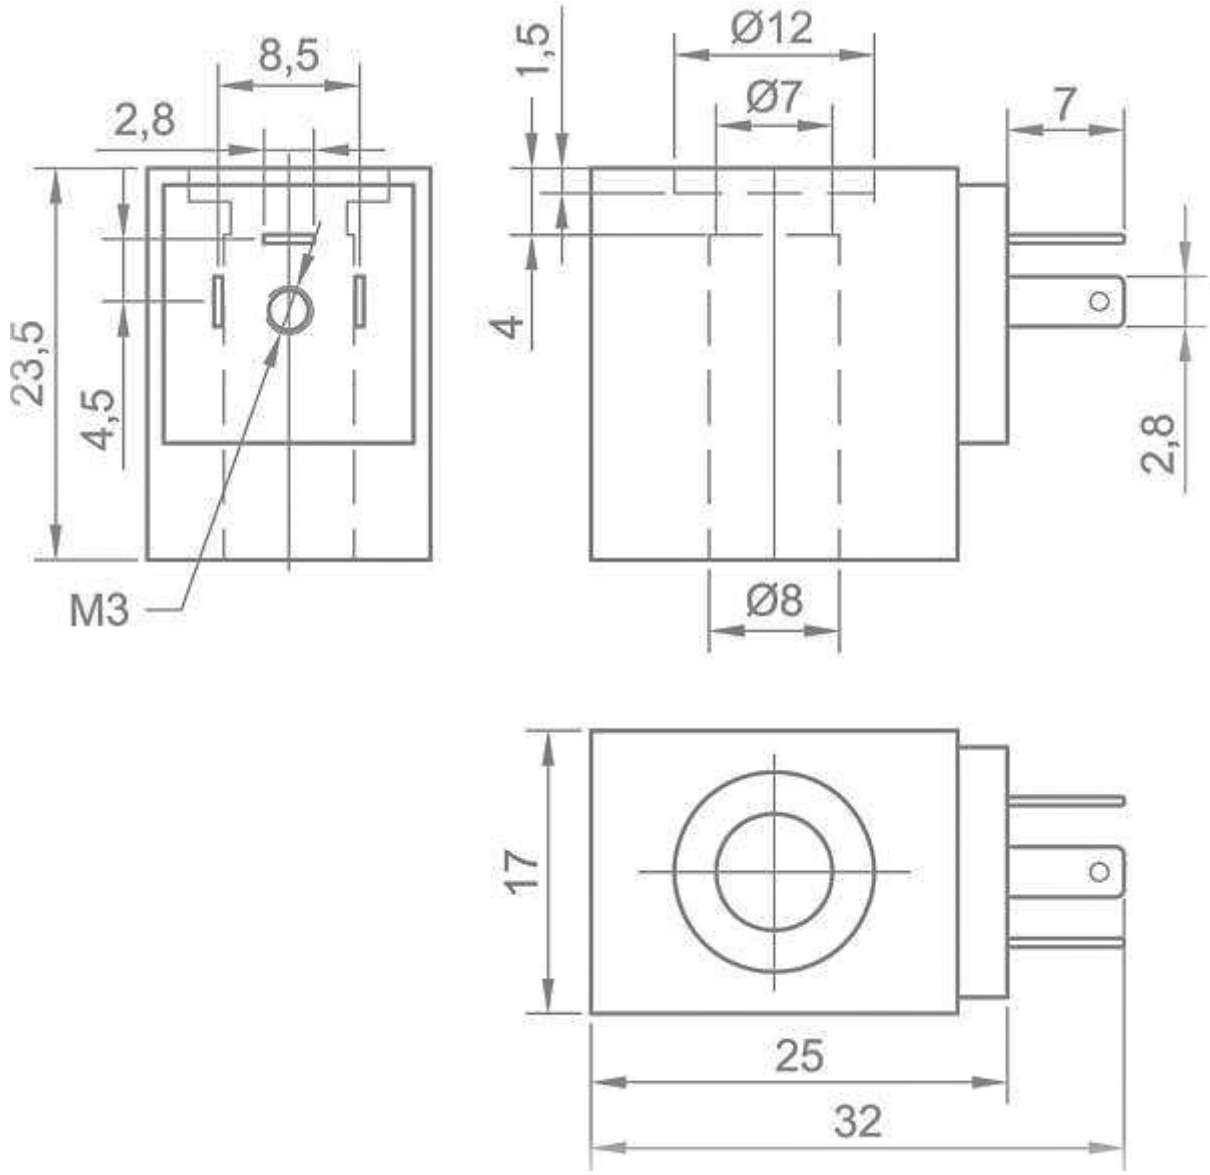

Приобрести **Катушка (соленоид) для пневмораспределителей V** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74