Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 4-P80-1A1A1A1A1 GKZ1

Гидрораспределитель 4-P80-1A1A1A1A1 GKZ1(с фиксацией 1A8A8A8A8GKZ1) с отличительными символами P80 имеет пропускную способность 80 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости.

Уникальностью данного устройства, является уже встроенный гидроклапан, который позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Применяется на гидроманипуляторах ЛВ-185-10, ЛВ-185-14 (Атлант-90), (Атлант-100) а так же на мусоровозах МКМ, МС-91, МКЗ.

Количество рабочих секций: 3 шт.

Схема соединения золотников: параллельная

Номинальный расход: 80 л/ мин

Максимальное давление: 25 МПаг

Диапазон рабочих температур: -40..+60оС

Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости: 10460 сСт
- степень фильтрации: 25 м
- рабочая температура жидкости: -15..+80оС

Внутренние утечки при P=16 МПа: 6см3/мин

Усилие на движение золотника: 25 N

Масса гидрораспределителя: 6кг

Завод изготовитель: Болгария

directional control valve P40

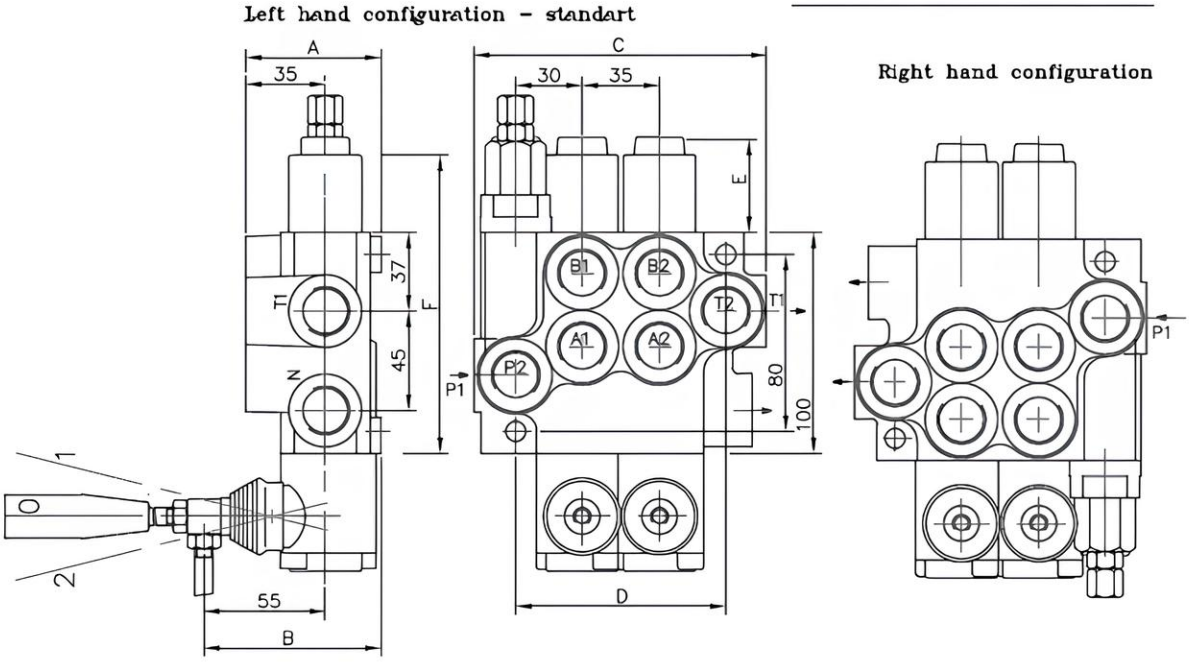


Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P40	60	80	85	60	+	–	+	–
02P40	60	80	129	97	+	+	+	+
03P40	60	80	164	132	+	+	+	+
04P40	60	80	199	167	+	+	+	+
05P40	60	80	234	202	+	+	+	+
06P40	60	80	269	237	+	+	+	+
07P40	60	80	304	272	+	+	+	+
2P40	60	80	129	97	+	+	+	+
3P40	60	80	164	132	+	+	+	+

Table 2

spool control фиксации золотника	E	F
1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;	40	193
2; 3;	72	225
16	+	+

P40

Table 9

code	ports (treads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G1/2	G3/8	G1/2	G1/2
S	7/8–14UNF	3/4–16UNF	7/8–14UNF	7/8–14UNF

Приобрести **Гидрораспределитель типа 4-P80-1A1A1A1A1 GKZ1(с фиксацией 1A8A8A8A8GKZ1)** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.