Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


Клапан КРМ10/3 Р(В)2Р

Гидроклапан КРМ10/3 Р(В)2Р обеспечивает постоянное давление на выходе из клапана с целью поддержания в отводимом потоке более низкого давления, чем в подводимом. Используется в гидросистемах и гидропередачах в качестве автоматического регулирующего устройства.


Технические характеристики клапана КРМ10/3 Р(В)2Р:

Обозначение	КРМ10/3 Р(В)2Р	КРМ10/3 Р(В)2Р	КРМ10/3 Р(В)2Р
Условный проход, мм	10		
Давление на входе ном./ мин. / макс., МПа	32 / 35 / 0,8	32 / 35 / 2	32 / 35 / 2,5
Давление настройки ном. / макс., МПа	12,5 / 0,3	23 / 1	34 / 1,5
Расход рабочей жидкости ном. / макс. / мин., л/мин	63 / 100 / 0		
Максимально допустимый расход через вспомогательный клапан, л/мин	0,7	1,2	1,5
Масса не более, кг	3,3	3,45	3,65

Гидравлическая схема клапана КРМ10/3 Р(В)2Р:

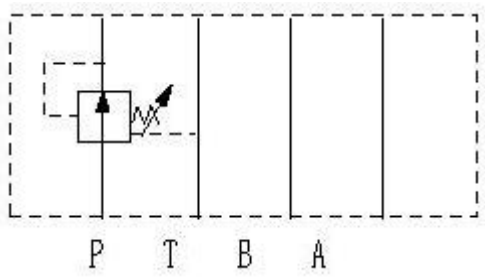

Габаритные и присоединительные размеры клапана КРМ10/3 Р(В)2Р:

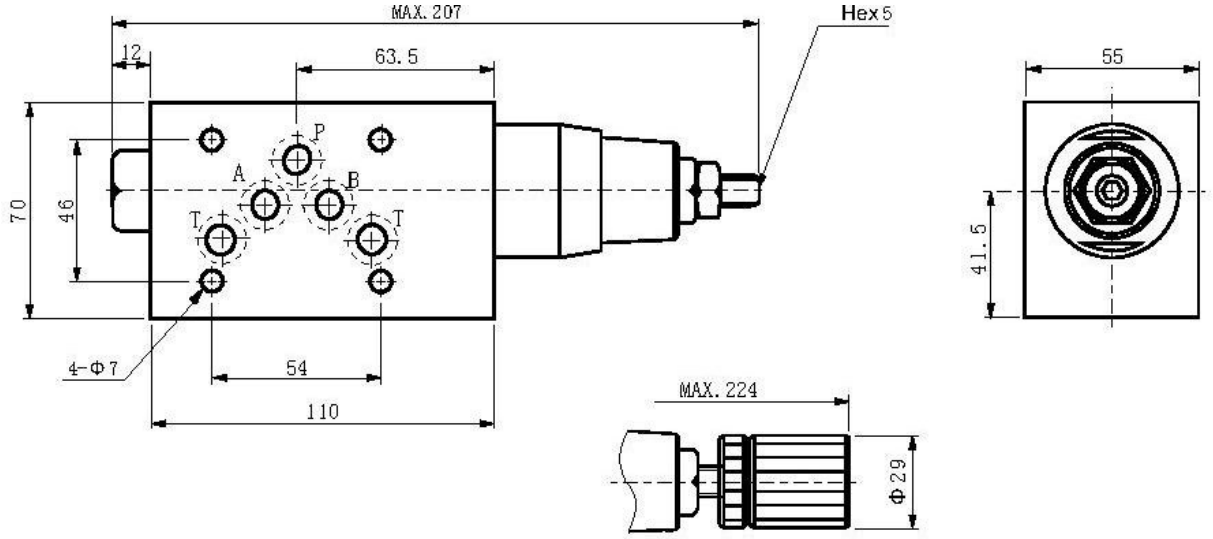

Приобрести **Гидроклапан КРМ10/3 Р(В)2Р** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.