

Гидродроссель ДКМ-10/3М

Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-10/3, (а также другой вариант исполнения по ДКМ 10/3А, ДКМ 10/3 МА, ДКМ 10/3В, ДКМ10/3МВ) обычно входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропускании потока при прохождении его в обратном направлении в гидросистемах станков, прессов и другого промышленного оборудования .

Наименование - Условный проход - Расшифровка

Гидродроссель ДКМ 10/3 - 10 мм - без букв: регулировка в канале А и В

Гидродроссель ДКМ 10/3А - 10 мм - буква А: регулировка в канале А

Гидродроссель ДКМ 10/3В - 10 мм - буква А: регулировка в канале В

Техничесикие характеристики гидродросселей ДКМ 6/3 ДКМ 10/3

Модель дросселя - ДКМ 6/3 - ДКМ 10/3


Максимальный расход л/мин 35 70

Рабочее давление мПа 25

Масса кг. А:1,2 А: 2,6

А-В: 1,4 А-В:2,8

Гидравлическая схема гидродросселя ДКМ 10/3 и ДКМ 6/3

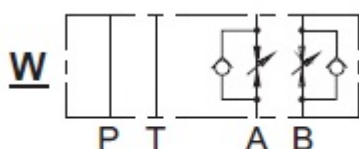

Габаритные и присоединительные размеры гидродросселя ДКМ 10/3

