Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидродроссель ДКМ-10/3МВ

Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-10/3, (а также другой вариант исполнения по ДКМ 10/3А, ДКМ 10/3 МА, ДКМ 10/3В, ДКМ10/3МВ) обычно входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропускании потока при прохождении его в обратном направлении в гидросистемах станков, прессов и другого промышленного оборудования .

Наименование	- Условный проход	- Расшифровка
Гидродроссель ДКМ 10/3	- 10 мм	- без букв: регулировка в канале А и В
Гидродроссель ДКМ 10/3А	- 10 мм	- буква А: регулировка в канале А
Гидродроссель ДКМ 10/3В	- 10 мм	- буква А: регулировка в канале В

Техничесикие характеристики гидродросслей ДКМ 6/3 ДКМ 10/3

Модель дросселя	- ДКМ 6/3	- ДКМ 10/3
Максимальный расход л/мин	35	70
Рабочее давление мПа	25	
Масса кг.	А:1,2 А-В: 1,4	А: 2,6 А-В:2,8

Гидравлическая схема гидродросселя ДКМ 10/3 и ДКМ 6/

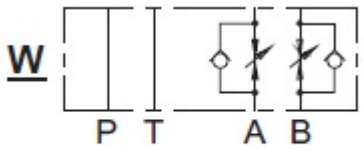
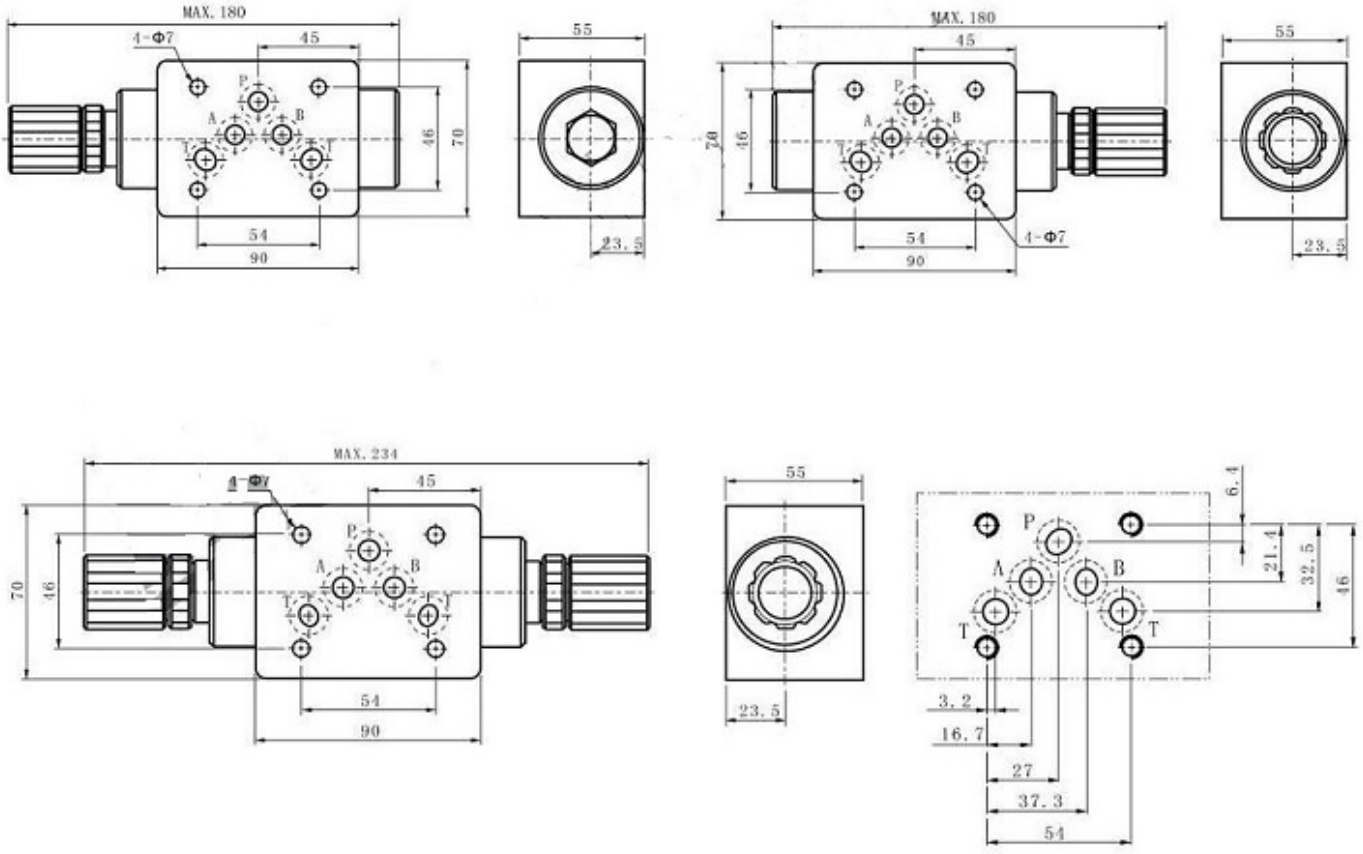
Габаритные и присоеденительные размеры гидродроссля ДКМ 10/3