

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрозамок ГЗМ-6/3

 Максимальный расход
 35 л/мин

 Рабочее давление
 25 МПа

 Взаимозаменяем с
 MPC-02

 Вес
 1.1 кг


Гидрозамок ГЗМ-6/3 нужен для удержания гидравлических узлов и гидроцилиндров под нагрузкой. Гидравлическое масло блокируется в полости узлов и гидроцилиндров при отсутствии давления в линии управления. Взаимозаменяем с **МРС-02**

Наименование параметра	Обозначение и условный проход
ГЗМ6/ЗМ	ГЗМ10/ЗМ
ГЗМ6/ЗА	ГЗМ10/ЗА
ГЗМ6/ЗВ	ГЗМ10/ЗВ
6 мм	10 мм


Технические характеристики гидрозамков ГЗМ 6/3, ГЗМ 10/3

Модель гидрозамка	- ГЗМ 6/3	- Γ3M 10/3
Максимальный расход л/мин	35	70
Рабочее давление мПа	25	
Масса кг	1,1	2,6

Гидравлическая схема (двусторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3

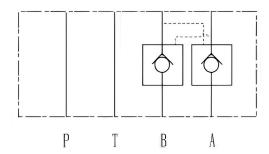


Гидравлическая схема (одностороняя) гидрозамка ГЗМ 6/3

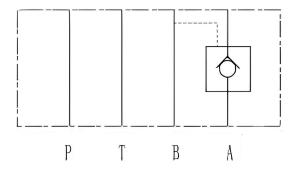


Габаритные и присоединительные размеры гидрозамков ГЗМ 6/3

ГЗМ 6

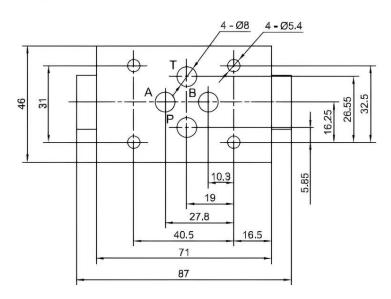

Устройство гидрозамка:

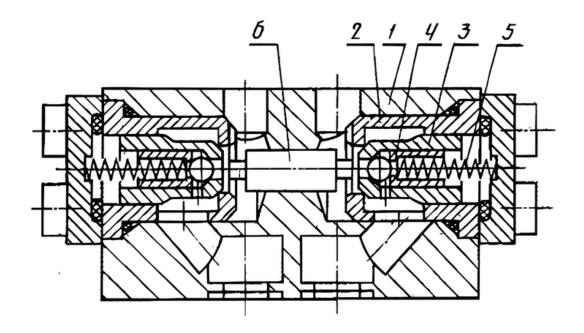

- 1. Корпус
- 2. Втулка
- 3. Клапан
- 4. Декомпрессор
- 5. Пружина
- 6. Поршень

Приобрести **Гидрозамок ГЗМ-6/3** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74