


## ВВ-ВУ шестеренный насос

Насосы данной серии обладают следующими преимуществами: компактный размер, встроенный предохранительный клапан, надежные уплотнения. Данные насосы широко используются на нефтеперекачивающих станциях для охлаждения и смазки.

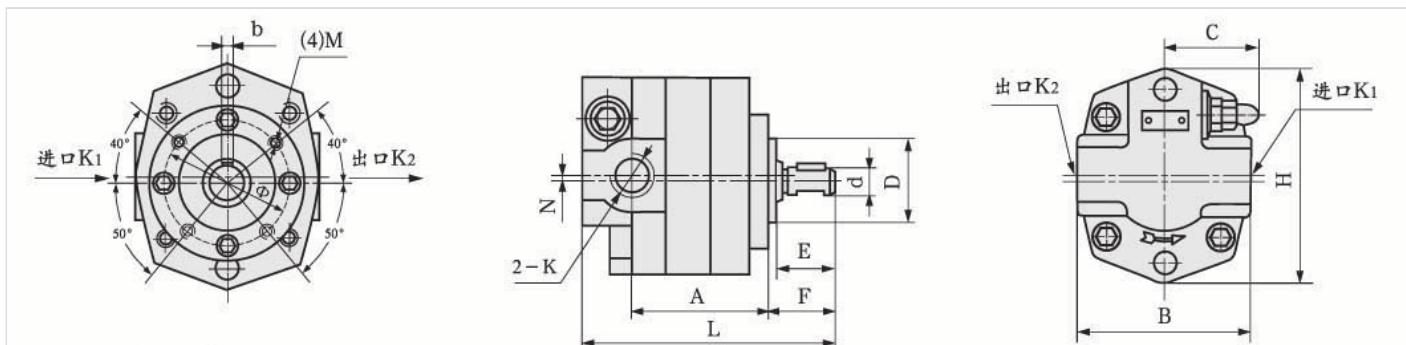

### Технические характеристики

Модель	Подача л/мин	Рабочее давление МПа	Давление настройки предохранительного клапана МПа	Высота всасывания mm	Модель электродвигателя	Мощность кВт	Скорость об мин	Масса кг
ВВ-В4У	4	< 0.5	0.63	500	YS5264-W	0.12	1390	2,2
ВВ-В6У	6				YS6314-W	0.18		2,4
ВВ-В10У	10				YS6324-W	0.25		2,9
ВВ-В16У	16				YS7124	0.37		5,25
ВВ-В20У	20				YS7124	0.37		5,75
ВВ-В25У	25				YS7134	0.55		5,5
ВВ-В32У	32				Y801-4	0.55		6,1
ВВ-В40У	40				Y802-4	0.75		8,3
ВВ-В50У	50							8,8
ВВ-В63У	63				Y90S-4	1,1		1390
ВВ-В63Уi	63							

