Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

1PHAC 250/320

Насос аксиально-поршневой регулируемый 1PHAC 250/320 (Объем 250 см3, P 32 Мпа, Вес 283 кг)

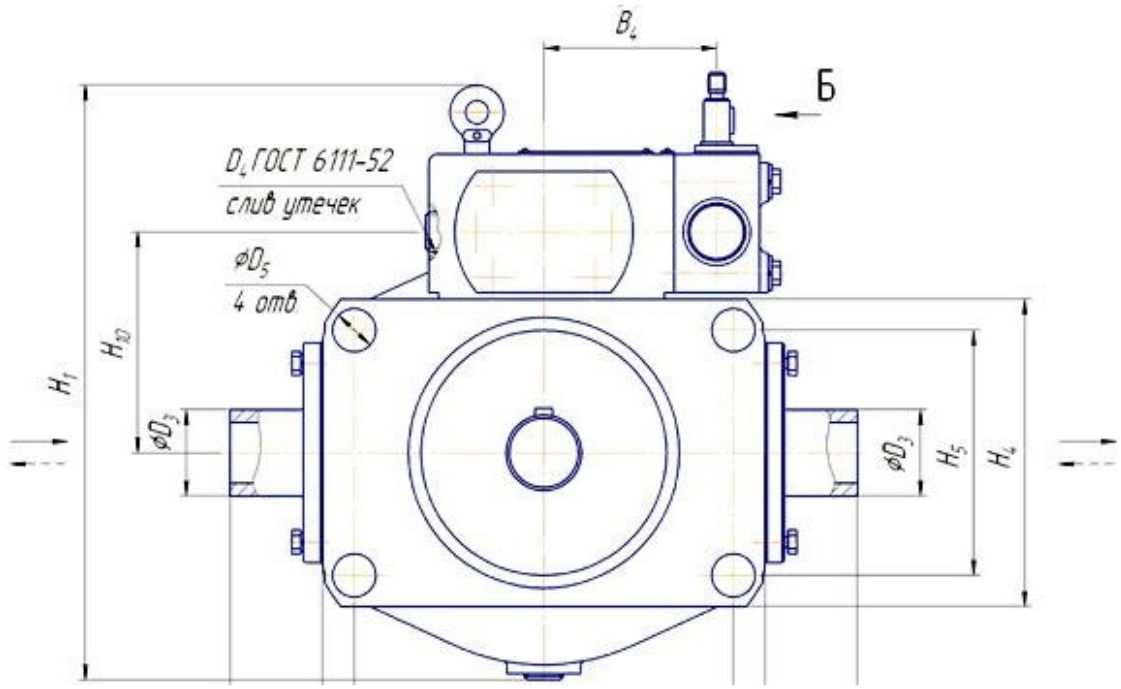
Основные технические характеристики:

- Рабочий объем: 250 $см^3$;
- Частота вращения: 1500 об/мин;
- Подача: 356 л/мин;
- Давление на выходе: 32 МПа;
- Номинальное давление: 32 МПа;
- Масса: 283 кг.

Оборудование насос аксиально-поршневой регулируемый **1PHAC 250/320** (Объем 250 см3, P 32 Мпа, Вес 283 кг) дает возможность реконструировать ваше предприятие или просто увеличить производительность. Очень востребовано в производственных работах, а также широко применяется в сельскохозяйственных и коммунальных работах. Наша компания продает товары достойного качества и высокой степени надежности.

Если вас заинтересовал насос аксиально-поршневой регулируемый **1PHAC 250/320** (Объем 250 см3, P 32 Мпа, Вес 283 кг) и вы хотели бы его приобрести, то пожалуйста свяжитесь для этого с нашими менеджерами по продаже. Проконсультироваться по характеристикам насоса аксиально-поршневой регулируемый **1PHAC 250/320** (Объем 250 см3, P 32 Мпа, Вес 283 кг) или получить другую интересующую вас информацию можно по телефону +7 (903) 797-07-74.

Габаритные и присоединительные размеры аксиально-поршневых насосов 1PHAC 250/320:


B_4
Б
D_4 ГОСТ 6111-52
слив утечек
ϕD_5
4 отв.
H_{10}
H_1
ϕD_3
ϕD_3
H_5
H_4