Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

DCB-B160-500 шестеренчатый насос

Описание

DCB шестеренчатый насос с прямозубой конической передачей характеризуются значительными величинами расхода даже при высоких давлениях, низким уровнем шума и продолжительным сроком службы. Шестеренные насосы активно используются в составе гидросистем, которые работают не менее чем 2.5MPa. Такие агрегаты используются в дорожных, сельскохозяйственных и коммунальных отраслях, смазочных системах гидравлики. Кроме того, данные насосные установки применяются для питания систем управления. Широко используются в оборудовании для деревообработки, в том числе для производства фанеры .Также можно использовать для перекачки большого объёма бензина, нефти, масла и т.д. Данный насос коррозия устойчивый можно использовать для перекачки воды, и как водяную помп.

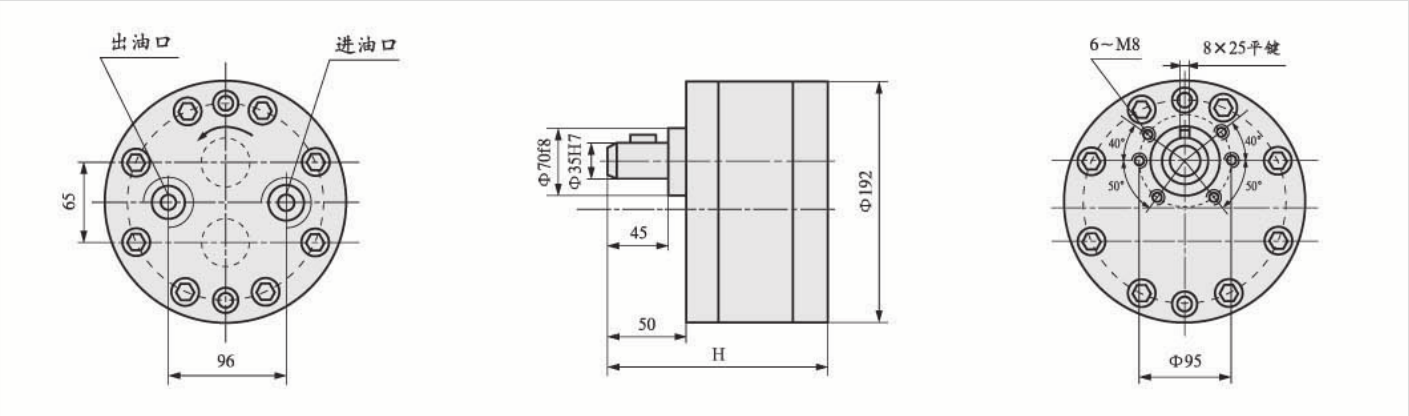

Технические характеристики

Модель	Подача л/мин	Давление	Скорость об/мин	Входное отверстие	Выходное отверстие	Мощность кВт	Масса кг
DCB-B160	160		1450			8,2	22
DCB-B200	200					10,1	25
DCB-B250	250					13	28
DCB-B300	300	2,5		2 "	1 1/2"	15	30
DCB-B350	350					17	33
DCB-B400	400					20	36
DCB-B500	500			2"	2"	24	41

Габаритные и присоединительные размеры

Модель	DCB-B160	DCB-B200	DCB-B250	DCB-B300	DCB-B350	DCB-B400	DCB-B500
H	186	200	218	235	253	270	306