Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидромотор Г15-25 аксиально-поршневой


Гидромоторы Г15-25 относятся к группе гидромоторов аксиально-поршневого типа и предназначены для бесступенчатого регулирования скоростей, работы в системах, где требуется реверсирование, частое включение, автоматическое и дистанционное управления.

Гидромоторы работают на минеральных маслах с вязкостью от 10 до 200 сСт, при температуре масла от +10 до +60оС и температуре окружающей среды от 0 до +45оС.

Технические параметры

Наименование	**Объем, см?**	**Q,л/мин**	**P, МПа**	**Вес, кг**
Г15-21Р	11,2	10,75	63	4
Г15-22Р	20	19,2	63	6,1
Г15-23Р	40	38,4	63	10,6
Г15-24Р	80	76,8	63	19
Г15-25Р	160	153,6	63	37,3

Габаритные и присоединительные размеры гидромотора

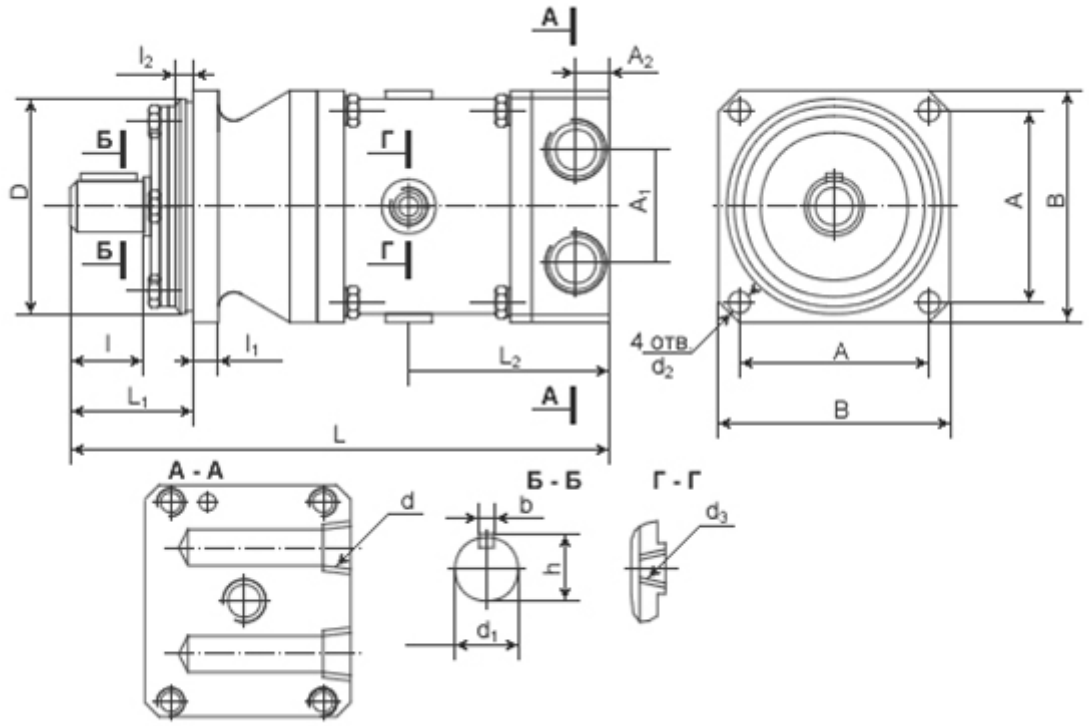

Тип	d	d_1	d_2	d_3	D	l	l_1	l_2	L	L_1	L_2	B	b	h	A	A_1	A_2
Г15-21Р	К 3/8"	14С	7	К 1/8"	70С	20	8	6	168	131	48	80	5	16	64	33	11
Г15-22Р	К 1/2"	18С	9	К 1/4"	80С	25	8	6	202	156	59	92	6	20,5	72	38	14
Г15-23Р	К 3/4"	22С	11	К 1/4"	100С	30	12	5	248	194	78	ПО	6	24,2	92	50	19
Г15-24Р	К 1"	32С	13	К 3/8"	120С	42	14	6	308	238	96	132	10	35,5	108	60	20
Г15-25Р	К1/4"	42С	13	К 3/8"	140С	58	20	6	402	316	131	162	12	46,0	138	82	31

Приобрести **Гидромоторы Г15-25** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.