

Насос пластинчатый SQP1 SQP2 SQP3 SQP4


Насосы серии SQP с - пластинчатые насосы, отличающиеся высоким давлением, низким уровнем шума, стабильной работой и длительным сроком службы. Широко используются в промышленных гидроприводах где требуется постоянное давление и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости.

Технические характеристики насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4


Серия насоса	Код Насоса	Объем насоса мл / об	Использование гидравлического масла		Вода-гликолевая жидкость		Эмульсии вода-в-масле		Минимум скорость г / min	Вес кг
			Максимум. давление Мра	Максимум. скорость / min	Максимум. давление Мра	Максимум. скорость г / min	Максимум. давление Мра	Максимум. скорость г / min		
SQP1	2	7,5								
	3	10,2	14		14					
	4	12,8								
	5	16,7								
	6	19,2								
	7	22,9		1800		1500	7	1200	600	16
	8	26,2	21	(1200)	16					
	9	28,8								
	10	31								
	11	35								
	12	37,9	16		14					
SQP2	14	44,2	14							
	10	32,5								
	12	40								
	14	43								
	15	45	17,5	1800	16	1500	7	1200	600	25
	17	55		(1200)						
	19	59								
	21	67								
	25	78,6	14		14					
	21	67								
	25	81								
SQP3	30	95								
	32	100	17,5	1800	16	1500	7	1200	600	35
	35	112		(1200)						
	38	121								
	45	145	14		14					
SQP4	42	138	17,5	1800	16	1500	7	1200	600	59,5
				(1200)						

45	147		
50	162		
57	183		
60	193		
66	212	16	
75	237	14	14


Пример условного обозначения насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4

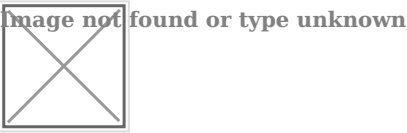


Габаритно присоединительные размеры насоса SQP1

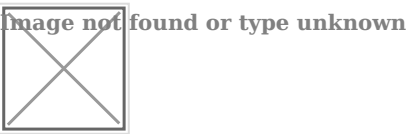

Габаритно присоединительные размеры насоса SQP2

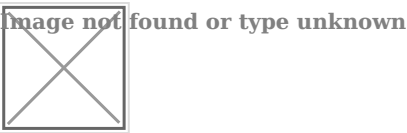

Габаритно присоединительные размеры насоса SQP3

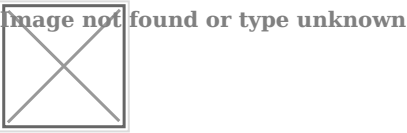

Габаритно присоединительные размеры насоса SQP4

