


Насос пластинчатый YB-D

Пластинчатые насосы серии YB-D с рабочим объемом от 4 до 100 ml/г и максимальным давлением 10 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB-D нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов YB-D


| Вспомогательная серия | Модель | Объем насоса ml/г | Номинальное давление МПа | Скорость г/мин | Входная мощность kw | Вес kg |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------|
| DP1 | YB-D 4 | 4 | 10 | 1450 | 1,5 | 5,3 |
| | YB-D 6,3 | 6,3 | | | 2,3 | |
| | YB-D 10 | 10 | | | 3,2 | |
| DP2 | YB-D 12,5 | 12,5 | | 960 | 2,6 | 8,7 |
| | YB-D 16 | 16 | | | 3,5 | |
| | YB-D 20 | 20 | | | 4,2 | |
| | YB-D 25 | 25 | 5,2 | | | |
| DP3 | YB-D 31,5 | 31,5 | 10 | 960 | 6,5 | 16 |
| | YB-D 40 | 40 | | | 8,1 | |
| | YB-D 50 | 50 | | | 10 | |
| DP4 | YB-D 63 | 63 | 10 | 960 | 13 | 20 |
| | YB-D 80 | 80 | | | 16 | |
| | YB-D 100 | 100 | | | 20 | |

Пример условного обозначения насосов YB-D

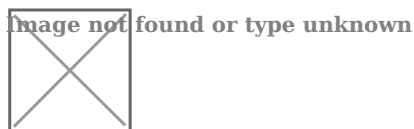

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP1

(YB-D4 YB-D6.3 YB-D10)

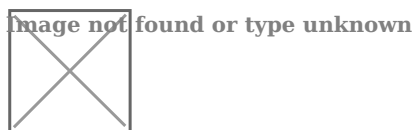

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP2

(YB-D12.5 YB-D16 YB-D20 YB-D25)


Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP3

(YB-D31.5 YB-D40 YB-D50)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP4

(YB-D63 YB-D80 YB-D100)

Image not found or type unknown

