

Насос пластинчатый серии 50Т


Насос 50Т пластинчатые насосы с рабочим объемом от 4,2 до 38,6 см³ и максимальным давлением 10 МПа. Насосы серии 50Т нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов 50Т

Модель объем насоса, ml / г максимальное давление, МПа Скорость, r / min Вес, кг

50Т-4	4,2			
50Т-7	6,5			
50Т-8	8,5			
50Т-10	10,4			
50Т-12	13			
50Т-14	14,2			
50Т-17	16,8	10	600-1800	10
50Т-20	19,4			
50Т-23	23,3			
50Т-25	24,4			
50Т-30	30,5			
50Т-36	36			
50Т-39	38,6			

Пример условного обозначения насосов 50Т

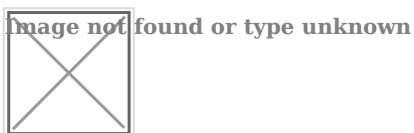

Габаритно присоединительные размеры насоса 50Т

