


Насос пластинчатый серии YB-E

Пластинчатые насосы серии YB-E с рабочим объемом от 8.5 до 350 ml/г и максимальным давлением 16 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB-E нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов YB-E


Серия	Модель	Объем насоса ml/г	Скорость, г / min	максимальное давление, Мпа	Входная мощность кВт	Вес, кг
10V	YB-E8	8,5	600-1800	16	4,5	8
	YB-E 16	16,8			7,9	
	YB-E 25	24,4			11,7	
	YB-E 32	29,5			15,5	
	YB-E 40	41,7			18,9	
20V	YB-E 50	47,9	600-1800	16	23,2	16
	YB-E 63	62,5			29,4	
	YB-E 80	81,1			37,7	
30V	YB-E 100	101,6	600-1800	16	44,7	32
	YB-E 125	127			53	
	YB-E 160	162			67	
40V	YB-E 200	193	600-1800	16	84	34
	YB-D 250	252			65	
50V	YB-D 315	316	600-1800	10	83	70
	YB-D 355	350			94	

Пример условного обозначения насосов PV2R1, PV2R2, PV2R3

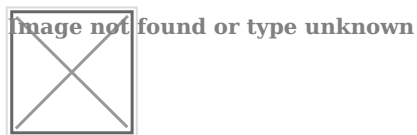

Габаритно присоединительные размеры насоса серии 10V

(YB-E8 YB-E16 YB-E25 YB-E32)

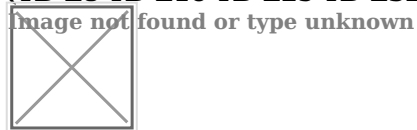

Габаритно присоединительные размеры насоса серии 20V

(YB-E40 YB-E50 YB-E63)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии 30V

(YB-E80 YB-E100 YB-E125)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии 40V

(YB-E160 YB-E200)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии 50V

(YB-D250 YB-D315 YB-D355)

Image not found or type unknown

