МАГАЗИН
ГИДРАВЛИКИ
ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос-дозатор НДП 500 (гидроруль)

Насосы-дозаторы НДП 500 предназначены для изменения направления и величины расхода рабочей жидкости от питающего насоса к исполнительному гидродвигателю пропорционально углу поворота приводного вала, и для подачи рабочей жидкости к исполнительному гидродвигателю при нерабочем питающем насосе в ГРУ самоходных машин и тракторов, максимальная скорость которых не превышает 50 км/час.

Технические характеристики насоса дозатора НДП 50

Наименование параметра	**НДП500**
Номинальный рабочий объем	500
Объемная подача, см^3/об	500
Потребная подача питающего насоса, л/мин	50
Максимальное давление на сливе, МПа	16
Момент управления на приводном валу Нм, не более	4
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм	160

Габаритные и присоединительные размеры насоса -дозатора НДП 500

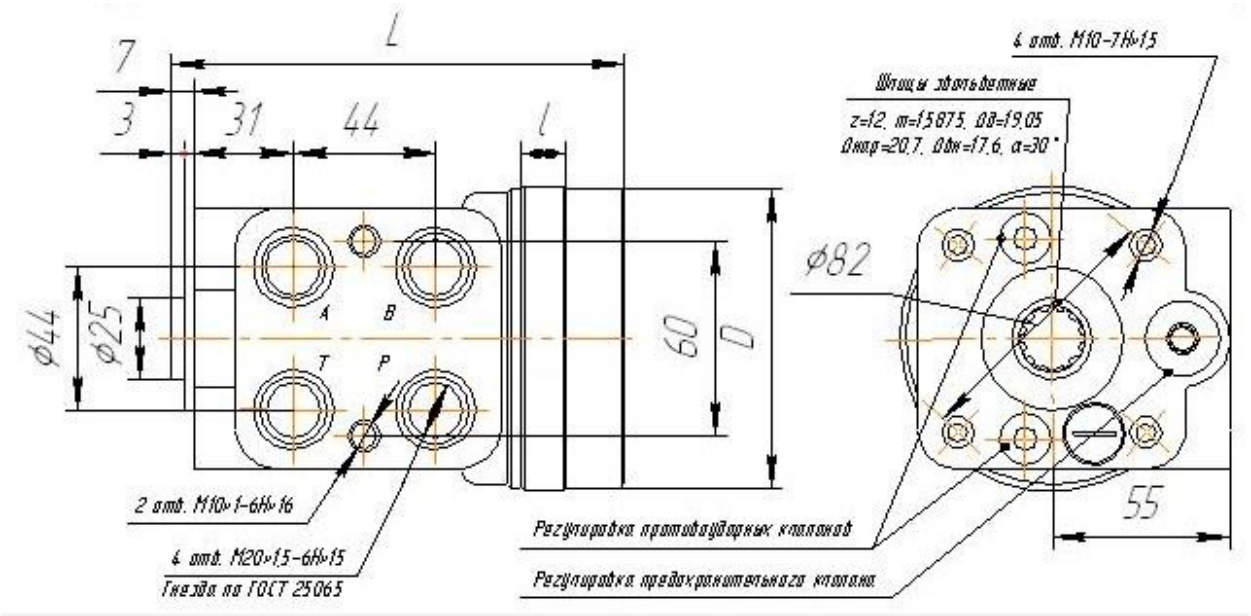

Приобрести **Насос-дозатор НДП 500 (гидроруль)** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.