Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насосы радиально-поршневые эксцентриковые Н 400 Е(УР)

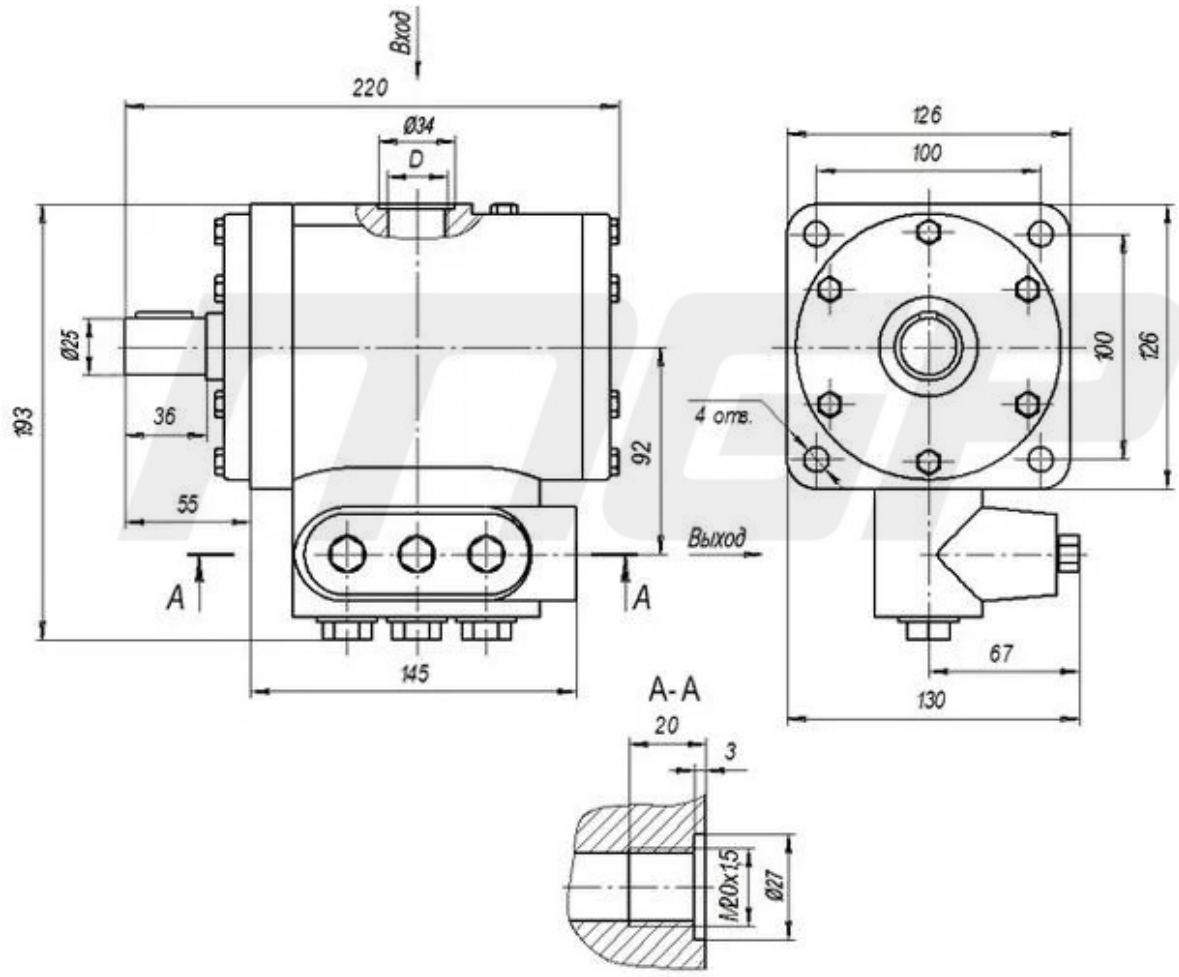
Насосы радиально-поршневые эксцентриковые типа **Н400 УР**(**Н400Е**) (реверсивные) устанавливаются в гидроприводах различных станков и агрегатов, где требуется давление до 20 МПа (для насосов **типа Н400УР**) и 32 МПа (для насосов типа **Н401 УР** (**Н401Е**) и **Н403 УР** (**Н403Е**)), а также реверсивный и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости. Насосы данного типа эксплуатируются на чистых минеральных маслах с кинематической вязкостью 17...213 мм2/с при температуре окружающей среды от 0С до 50С. В гидросистеме должен быть установлен фильтр, обеспечивающий тонкость фильтрации 25 мкм.

Купить Насосы **Н400УР** производства РОССИИ в МАГАЗИНЕ ГИДРАВЛИКИ И ПНЕВМАТИКИ - MGP в Москве.

Основные параметры насосов Н400, Н401, Н403

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА Н40Х (У, УР)					
	Н400У	Н400УР	Н401У	Н401УР	Н403У	Н403УР
Номинальный рабочий объем, см³	4	4	12,5	12,5	25	25
Частота вращения, с-1 а) номинальная; б) максимальная; в) минимальная	25 25 16					
Давление на выходе, МПа, (кгс/см²) а) номинальное б) максимальное	22 (220) 28 (280)		32 (320) 40 (400)			
Номинальная подача, л/мин	5,5	5,2	17	17	34	34
Номинальная мощность, кВт	2,4	2,4	10,5	10,5	21	21
Коэффициент подачи, %	91					
КПД, не менее:	82		85			
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг, не более:	14		38		48	

Габаритные и присоединительные размеры Н400УР


Вход
220
Ø34
D
126
100
Ø25
36
193
55
92
4 отв.
100
126
Выход
A
A
145
67
130
A-A
20
3
M20x1,5
Ø27