


Фильтр с магнитом WF - 6B(Ø70)

Резьба	G3/4
Ширина	70 мм
Высота	95 мм
Расход	36 л/мин
Степень фильтрации	80 мкм

Фильтр с магнитом WF - 6B(Ø70) серии WF с магнитным сердечником может устанавливаться на впускном отверстии насоса для фильтрации рабочих жидкостей от мелких металлических и не металлических частиц, чтобы предотвратить загрязнение гидравлической системы и поддерживать в чистоте и продлевать срок службы насоса в гидравлических линиях всасывания.

Рекомендуемые рабочие жидкости: стандартные минеральные масла или их аналоги HH, HM, HR, HV, HG по ISO 6743/4.

Номинальный расход: WF-3A-16 л/мин, WF-4A-20 л/мин, WF-4B-28 л/мин, WF-6B-36 л/мин, WF-6BL-36 л/мин, WF-8B-56 л/мин, WF-10C-120 л/мин, WF-10CL-120 л/мин, WF-12CL-160 л/мин, WF-16C-220 л/мин, WF-12C-160 л/мин, WF-12D-190 л/мин, WF-16D-250 л/мин, WF-16DL-250 л/мин, WF-20D-380 л/мин, WF-24D-550 л/мин, WF-24DL-550 л/мин.

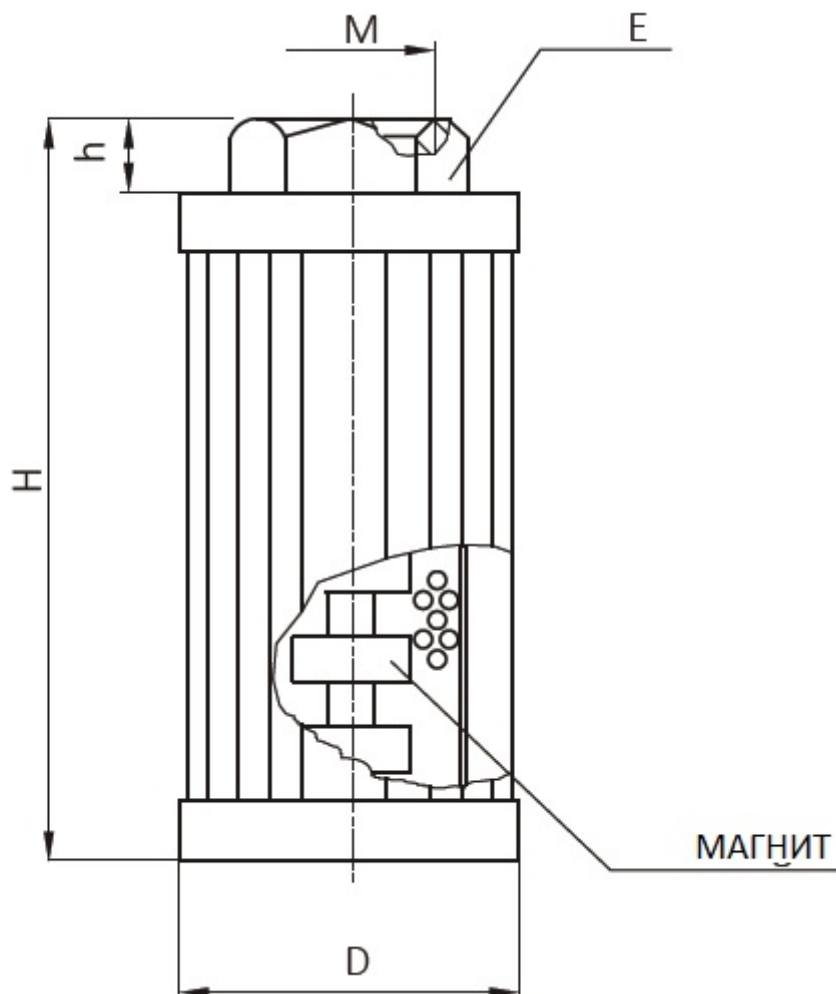

Модель	Присоединение	D	H	h	E
WF-3A	G3/8	Φ50	85	10	30
WF-4A	G1/2			10	30
WF-4B		Φ70	95	10	41
WF-6B	G3/4		95	10	41
WF-6BL			145	10	41
WF-8B	G1		145	10	41
WF-10C	G1 1/4	Φ99	142	15	69
WF-10CL			232	15	69
WF-12CL	G1 1/2		232	15	69

Модель	Присоединение	D	H	h	E
WF-16C	G2	Φ99	232	15	69
WF-12C	G1 1/2		142	15	69
WF-12D		Φ136	170	20	69
WF-16D	G2		170	20	69
WF-16DL			270	20	69
WF-20D	G2 1/2		270	20	100
WF-24D	G3		270	20	100
WF-24DL			330	20	100

WF	C	ВН	6	A	80
Тип изделия	С магнитом	Рабочая среда	Размер резьбы	Наружный диаметр	Тонкость фильтрации
Всасывающий фильтр	Без кода: без магнита	Без кода: гидравлическое масло	3: 3/8"		
			4: 1/2"	A: 50 мм	
			6: 3/4"	B: 70 мм	80: 80 мкм
			8: 1"	BL: 70 мм	
	C: с магнитом	ВН: вода-гликоль	10: 1 1/4"	C: 99 мм	100: 100 мкм
			12: 1 1/2"	CL: 99 мм	
			16: 2"	D: 130 мм	180: 180 мкм
			20: 2 1/2"	DL: 130 мм	
			24: 3"		

Приобрести **Фильтр с магнитом WF - 6B(Ø70)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)