


Маслоохладитель АН2590Т

Маслоохладитель АН2590Т может использоваться в дренажной системе охлаждения, системе обратного охлаждения, системе смазочного охлаждения и другой независимой системе охлаждения. Широко используется в системе многих гидроэлектростанций.



Модель	Напряжение	Скорость потока(л/мин)	Макс. Рабочее давление (Бар)	Потребляемая мощность, Вт	Скорость об./мин	Шум, ДБ	Вес, кг
АН2590Т	DC12V	500	35	480	2500	60	93-98
	DC24V						
	AC110V (50Hz/60Hz)			360-300	1380		
	AC220V (50Hz/60Hz)						
	AC380V (50Hz/60Hz)						

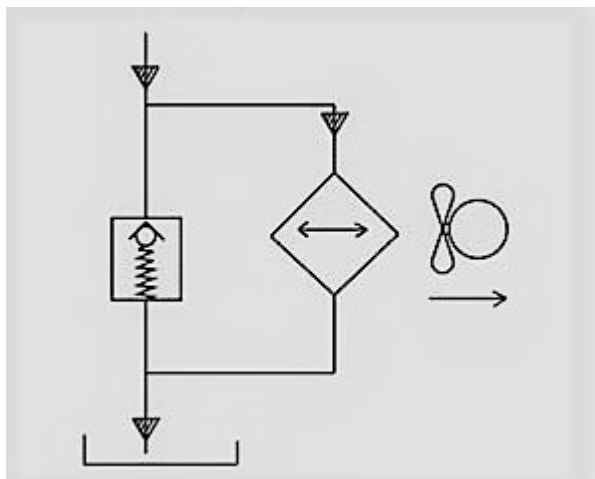