


Маслоохладитель AW0608TL

Маслоохладитель AW0608TL может использоваться в дренажной системе охлаждения, системе обратного охлаждения, системе смазочного охлаждения и другой независимой системе охлаждения. Широко используется в системе многих гидроэлектростанций.



Модель	Напряжение	Скорость потока(л/мин)	Макс. Рабочее давление (Бар)	Потребляемая мощность, Вт	Скорость об./мин	Шум, ДБ	Вес, кг
AW0608TL	DC12V	20	20	18	2500	50	3,6
	DC24V						
	AC110V (50Hz/60Hz)						
	AC220V (50Hz/60Hz)			38	2620		
	AC380V (50Hz/60Hz)						

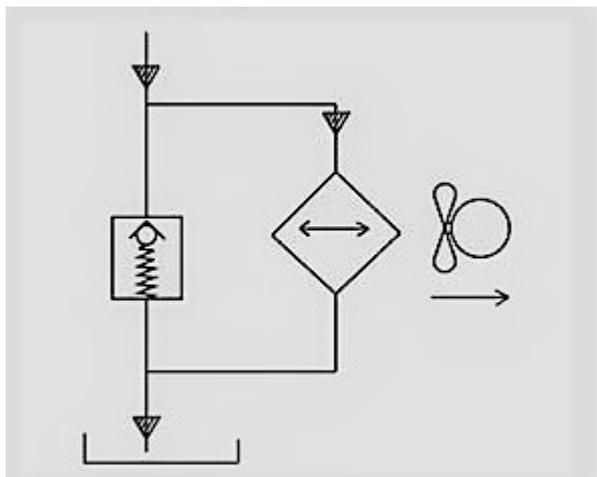