

## Плита D05SPB8G (Ду10 вниз.)

Условный проход	10
Присоединительная резьба	1/2"
Вес	1.8 кг

**Гидравлическая плита D05SPB8G (Ду10 вниз.)** предназначена для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-10 мм., с креплением по стандарту СЕТОР 5. Монтажная гидроплита позволяет экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования. Элементы гидравлического оборудования (гидрораспределители, предохранительные клапаны модульного монтажа, редукционные клапаны, гидрозамки) возможно монтировать друг на друга для управления потоками.

Материал корпуса: сталь

Максимальное рабочее давление: 350 бар (35 МПа).


Резьбовые присоединительные отверстия:

A-B-P-T = G1/2" BSP

Плиты код D05SPS8G-1/2 - Ду-10 в бок

Плиты код D05SPB8G-1/2 - Ду-10 в низ

D	05	SP	S	8G
Material	Nominal Size	Product Type	Port Location	Port Threads & Size
A: Aluminum D: Ductile Iron	05: NG10, Cetop 5	Subplate	S: Side Ported B: Back Ported	8G: BSP 1/2" 8Z: NPT 1/2" 8S: SAE-8 8M: ISO M18

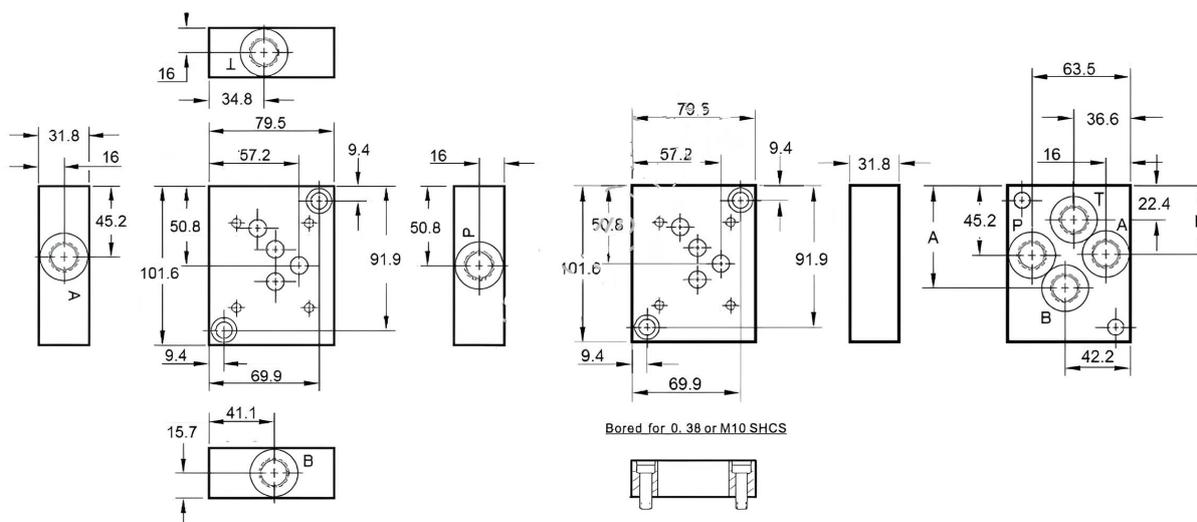

Ду-10 в низ	A	B
*05SPSB8G	74.6	50.8
*05SPSB8(Z,S,M)	66.8	44.5

Резьба грубая коническая, R (BSP) Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемая BSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса  $\alpha = 3^\circ 34' 48''$ ). Угол профиля при вершине  $55^\circ$ .  
Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.  
Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм

Приобрести **Гидравлическая плита D05SPB8G (Ду10 вниз.)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)