


## Плита D07SPB12G (Ду16 вниз.)

Условный проход	16
Присоединительная резьба	3/4"
Вес	3.2 кг

**Гидравлическая плита D07SPB12G (Ду16 вбок.)** предназначена для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-16 мм. Монтажная гидроплита позволяет экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования. Элементы гидравлического оборудования (гидрораспределители, предохранительные клапаны модульного монтажа, редукционные клапаны, гидрозамки) возможно монтировать друг на друга для управления потоками.

Плиты код D07SPS12G-3/4 - Ду-16 в бок

Плиты код D07SPB12G-3/4 - Ду-16 в низ

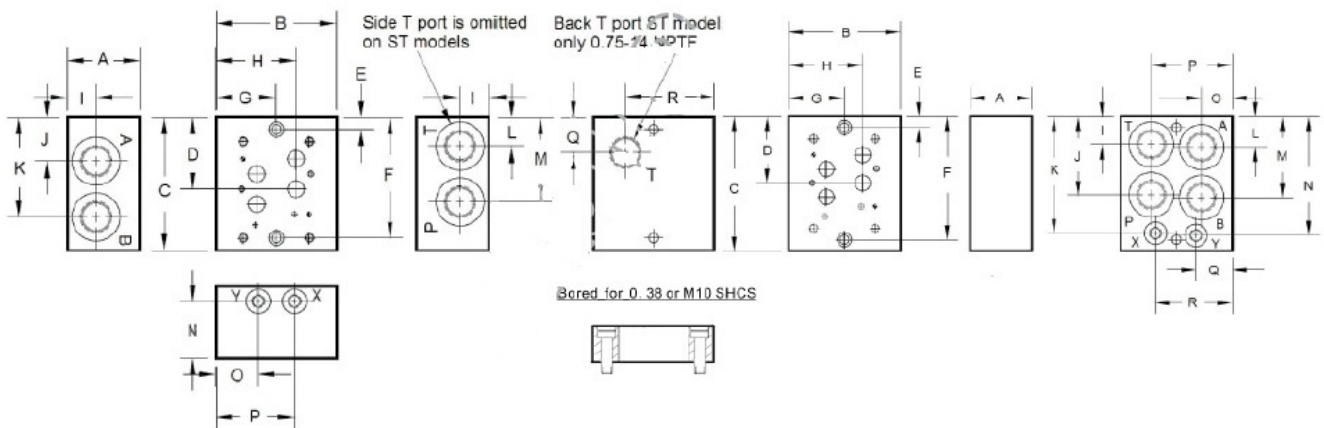

Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
*07SPSO12*	44.5	85.3	121	59.4	9.5	111	47.8	68.3	20.6	38.1	79.5	30.2	70.6	31.8	28.4	66.5	—	—
*07SPST12*	44.5	85.3	121	59.4	9.5	111	47.8	68.3	20.6	38.1	79.5	—	70.6	31.8	28.4	66.5	27.7	68.3
*07SPSO16*	76.2	127	140	75.4	12.7	127	63.5	84.2	29.5	46	105	30.2	88.9	60.3	44.5	82.6	—	—
*07SPB12G	38.1	102	121	59.4	9.5	111	50.8	71.4	27.7	69.9	102	30.2	71.4	104	28.7	74.7	28.7	74.7
*07SPB12(Z,S,M)	38.1	102	121	59.4	9.5	111	50.8	71.4	27.7	71.4	102	31.8	73.9	104	28.7	74.7	28.7	74.7
*07SPB16*	69.9	127	152	75.4	12.7	140	63.5	84.2	31.8	88.9	135	34.9	92.1	135	34.9	92.1	41.3	87.3

Резьба трубная коническая, R (BSP)Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях,а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемаяBSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса  $\alpha = 3^\circ 34' 48''$ ). Угол профиля при вершине  $55^\circ$ .

Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы

взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.

Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм

Приобрести **Гидравлическая плита D07SPB12G (Ду16 вниз.)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)