

## Насос для СОЖ АВ-12

Расход

12 л/мин

Вес

2 кг

**Pump АВ-12 12 л./м.** Насосы для подачи СОЖ предназначены для подачи смазочно-охлаждающая жидкость в зону обработки деталей станков. Помпы произведены из металла с применением специальных водостойких подшипников. Качественная помпа-сож имеет разный диапазон подачи жидкости от 6 до 200 литров в минуту и при этом низкий уровень шума, и работают от сети ~380В возможно ~220В. Насос применяется на китайских производствах для подачи СОЖ в рабочую зону токарных, фрезерных, шлифовальных станков при изготовлении деталей. Насосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минеральных маслах вязкостью 1-90 мм<sup>2</sup>/с при температуре рабочей жидкости 10-50°C и температуре окружающей среды 1-55°C. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости — не более 5г/л. Размер загрязняющих частиц не более 0,5мм.



AB-6



AB-12



AB-15



AB-18



AB-25



AB-25D



AB-50



AB-100




AB-200

### Характеристики насоса (pump) АВ-12

| Модель | Мощность W | Напряжение | Макс. подача |
|--------|------------|------------|--------------|
| AB-6   | 40         | 380V       | 6            |
| AB-12  | 40         | 380V       | 12           |
| AB-18  | 60         | 380V       | 18           |
| AB-25  | 90         | 380V       | 25           |
| AB-50  | 120        | 380V       | 50           |
| AB-100 | 250        | 380V       | 100          |
| AB-200 | 450        | 380V       | 200          |
| AB-220 | 550        | 380V       | 220          |

### Габаритные размеры насоса (pump) АВ-12

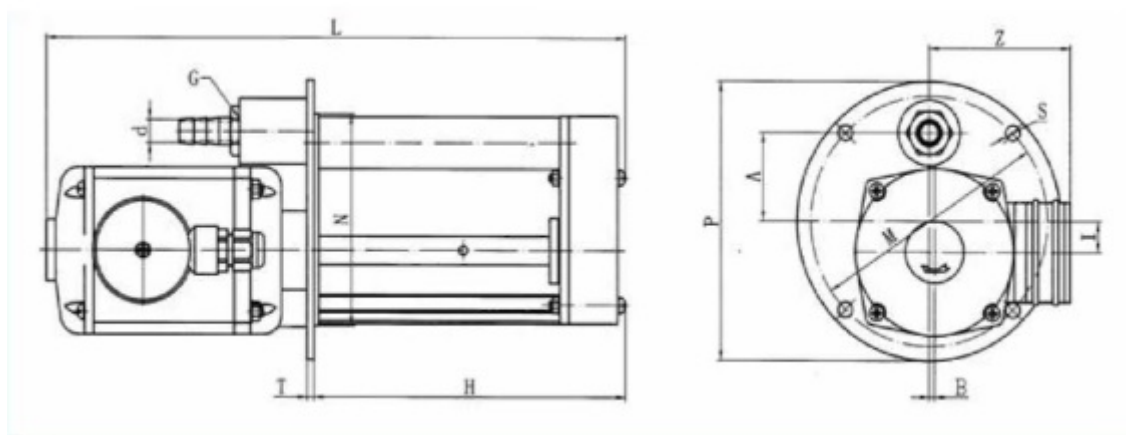

| Модель  | H   | L   | N   | P   | T | A  | Z  | B  | I  | M   | S | d  | G     |
|---------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|----|-----|---|----|-------|
| AB-6A   | 152 | 285 | 90  | 120 | 4 | 40 | 70 | 3  | 11 | 105 | 6 | 6  | G3/8" |
| AB-12A  | 152 | 285 | 90  | 120 | 4 | 40 | 70 | 3  | 11 | 105 | 6 | 11 | G3/8" |
| AB-25A  | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3  | 16 | 130 | 8 | 14 | G1/2" |
| AB-50A  | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3  | 16 | 130 | 8 | 18 | G1/2" |
| AB-100A | 250 | 450 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 25 | G1"   |
| AB-200A | 255 | 455 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 33 | G3/2" |



## AB-12

Модель электронасоса : AB-12  
Номинальная мощность : 40W  
Номинальное напряжение: **380V**  
Максимальный подъем : 3M  
Максимальный расход : 12L/min  
Скорость двигателя : 2800r/min  
Номинальная сила тока : 0.06A  
Частота : 50Hz  
Общий вес : 2.0KG

Может быть укомплектован  
оцинкованным выходным патрубком с  
наружным диаметром: **6mm 8mm 10mm**

- ① Внешний диаметр адаптера : 12mm
- ② Внутренний диаметр выпускного отверстия : 15mm
- ③ Диаметр отверстия : 105mm
- ④ Диаметр поддона : 118mm
- ⑤ Высота погружной части : 127mm
- ⑥ Длина основания : 85mm
- ⑦ Высота электронасоса : 270mm

Приобрести **Насос для СОЖ АВ-12** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#)