

Электромагниты NG6 (MFZ10-37УС, MFB10-37УС)


Внутренний диаметр 23 мм
напряжение питания DC12, DC24, DC48, AC110, AC220, AC380

Электромагниты NG6 (катушки, соленоиды) аналог MFZ10-37УС DC12 DC24, DC48, и MFB10-37УС AC110, AC220, AC380 подходит для разных гидрораспределителей [BE6](#), [1PE6](#), [4WE6](#), [KVH6](#), [BEX16](#), [1P203](#).

В комплект поставки катушек NG6 также обязательно входит электроразъём со встроенным выпрямителем (для катушек переменного и постоянного тока) и визуальным индикатором.

Габаритные и присоединительные размеры NG6 (MFZ10-37УС, MFB10-37УС):

Размер Дуб: диаметр внутренний - 23мм, диаметр внешний - 45мм , длина -50мм .

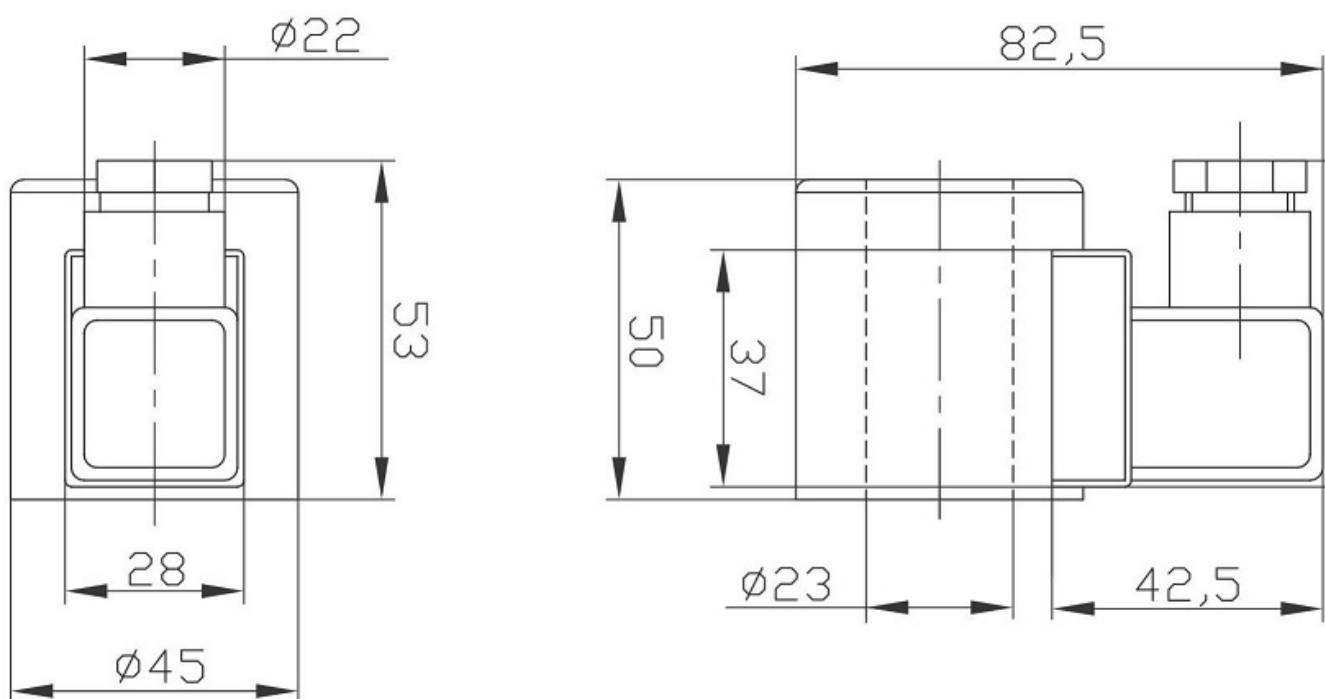

Технические характеристики NG6 (MFZ10-37УС, MFB10-37УС)

Модель катушки (соленоид)	NG6 (MFZ(B)10-37УС)
Номинальное напряжение (V)	12/24/48/110/220/380
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальное усилие (n)	37
Номинальная Путешествия (мм)	2.8 (3)
Полный ход (мм)	6.5
Потребляемая мощность (Вт)	30
Присоединительная резьба	M20 × 1

Условные обозначения постоянного и переменного тока

DC-постоянного

AC-переменного

Z - постоянный

B - переменный

Г - постоянный

B - переменный

Приобрести **электромагнит NG6** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).