

## Электромагниты NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC)

Внутренний диаметр	23 мм
напряжение питания	DC12, DC24, DC48, AC110, AC220, AC380
Взаимозаменяем с	DCS-03


**Электромагниты NG6** (катушки, соленоиды) аналог MFZ10-37YC DC12 DC24, DC48, и MFB10-37YC AC110, AC220, AC380 подходит для разных гидрораспределителей BE6, 1PE6, 4WE6, KVH6, BEX16, 1P203.

В комплект поставки катушек NG6 также обязательно входит электроразъём со встроенным выпрямителем (для катушек переменного и постоянного тока) и визуальным индикатором.

Взаимозаменяем с: **DCS-03**

Габаритные и присоединительные размеры NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC):

Размер Дуб: диаметр внутренний - 23мм, диаметр внешний - 45мм , длина -50мм .

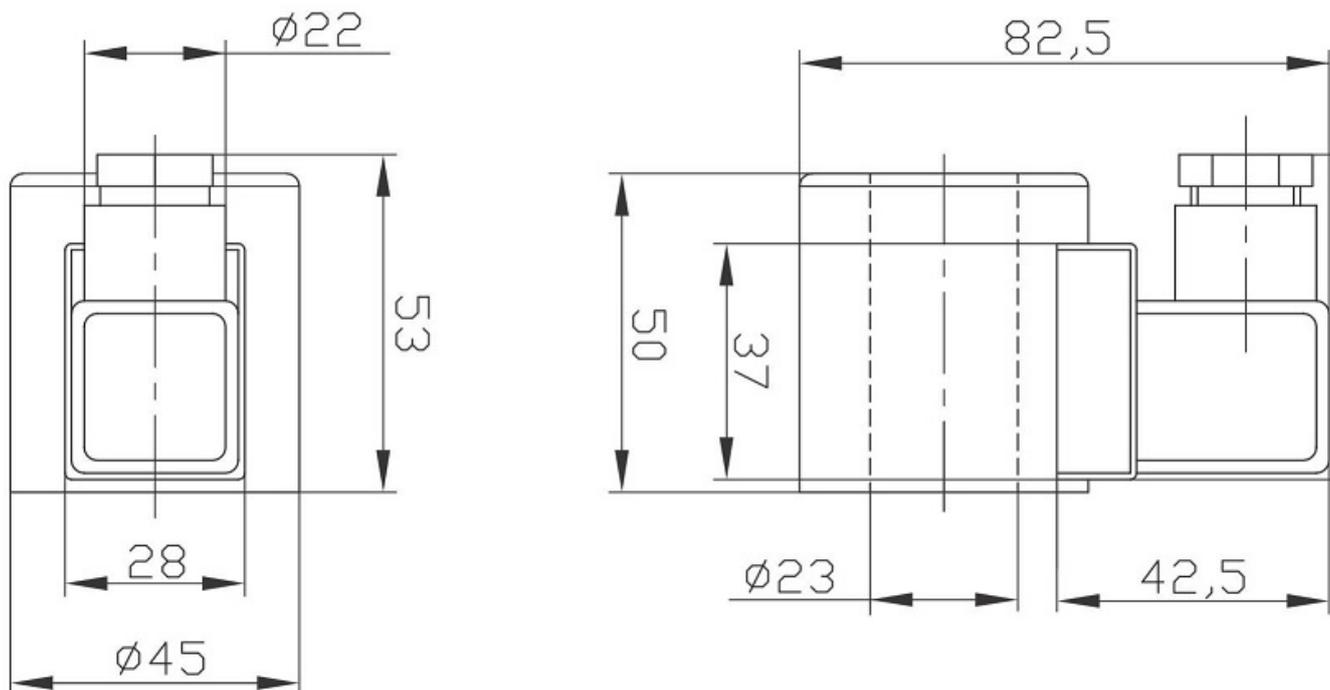

### Технические характеристики NG6 (MFZ10-37YC, MFB10-37YC)

Модель катушки (соленоид)	NG6 (MFZ(B)10-37УС)
Номинальное напряжение (V)	12/24/48/110/220/380
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальное усилие (n)	37
Номинальная Путешествия (мм)	2.8 (3)
Полный ход (мм)	6.5
Потребляемая мощность (Вт)	30
Присоединительная резьба	M20 × 1

**Условные обозначения постоянного и переменного тока**

**DC**-постоянного

**AC**-переменного

**Z** - постоянный

**B** - переменный

**Г** - постоянный

**B** - переменный

Приобрести **электромагнит NG6** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).