Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Электромагниты NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC)


Внутренний диаметр	32 мм
напряжение питания	DC12, DC24, DC48, AC110, AC220, AC380
Взаимозаменяем с	DCS-05

Электромагниты NG10 (катушки, соленоиды) аналог MFZ10-90YC DC12 DC24, DC48, и MFB10-90YC AC110, AC220, AC380 подходит для разных гидрораспределителей BE10, 1PE10, 4WE10, RG-DCE-05, 4DWG19, FW-03.

В комплект поставки катушек NG10 также обязательно входит электроразъём со встроенным выпрямителем (для катушек переменного и постоянного тока) и визуальным индикатором.
Взаимозаменяем с: **DCS-05**

Габаритные и присоединительные размеры NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC):

Размер Ду10: диаметр внутренний - 32мм, диаметр внешний - 60мм, длина - 75мм.

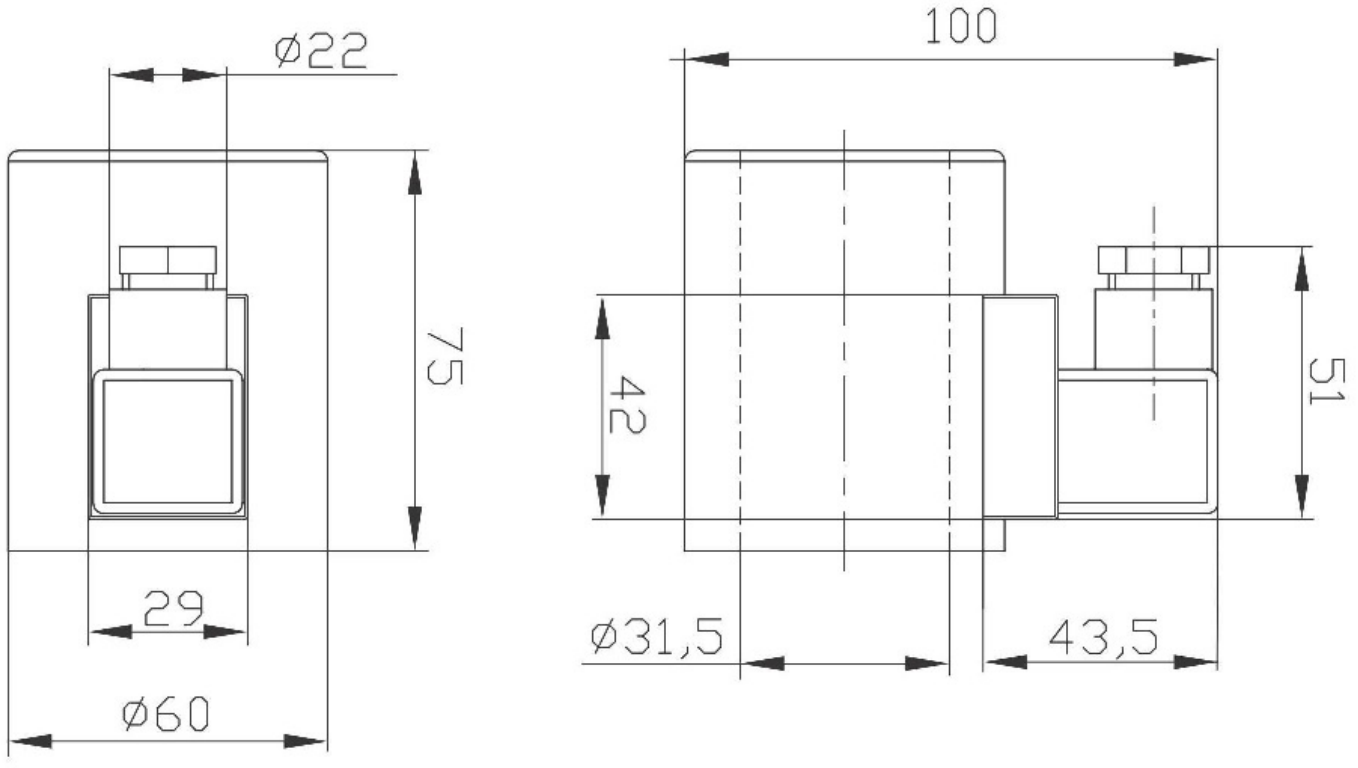

Технические характеристики NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC)

Модель катушки (соленоид)	NG10 (MFZ(B)10-90YC)
Номинальное напряжение (V)	12/24/48/110/220/380
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальное усилие (n)	90
Номинальная Путешествия (мм)	3.6 (4)
Полный ход (мм)	8.5
Потребляемая мощность (Вт)	40
Присоединительная резьба	M26 × 1.5

Условное обозначения постоянного и переменного тока

DC-постоянного

AC-переменного

Z – постоянный

B – переменный

Г – постоянный

В – переменный

Приобрести **электромагнит NG10** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.