

## Электромагниты NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC)

Внутренний диаметр	32 мм
напряжение питания	DC12, DC24, DC48, AC110, AC220, AC380
Взаимозаменяем с	DCS-05


**Электромагниты NG10** (катушки, соленоиды) аналог MFZ10-90YC DC12 DC24, DC48, и MFB10-90YC AC110, AC220, AC380 подходит для разных гидрораспределителей BE10, 1PE10, 4WE10, RG-DCE-05, 4DWG19, FW-03.

В комплект поставки катушек NG10 также обязательно входит электроразъём со встроенным выпрямителем (для катушек переменного и постоянного тока) и визуальным индикатором.

Взаимозаменяют с: **DCS-05**

Габаритные и присоединительные размеры NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC):

Размер Ду10: диаметр внутренний - 32мм, диаметр внешний - 60мм, длина - 75мм.

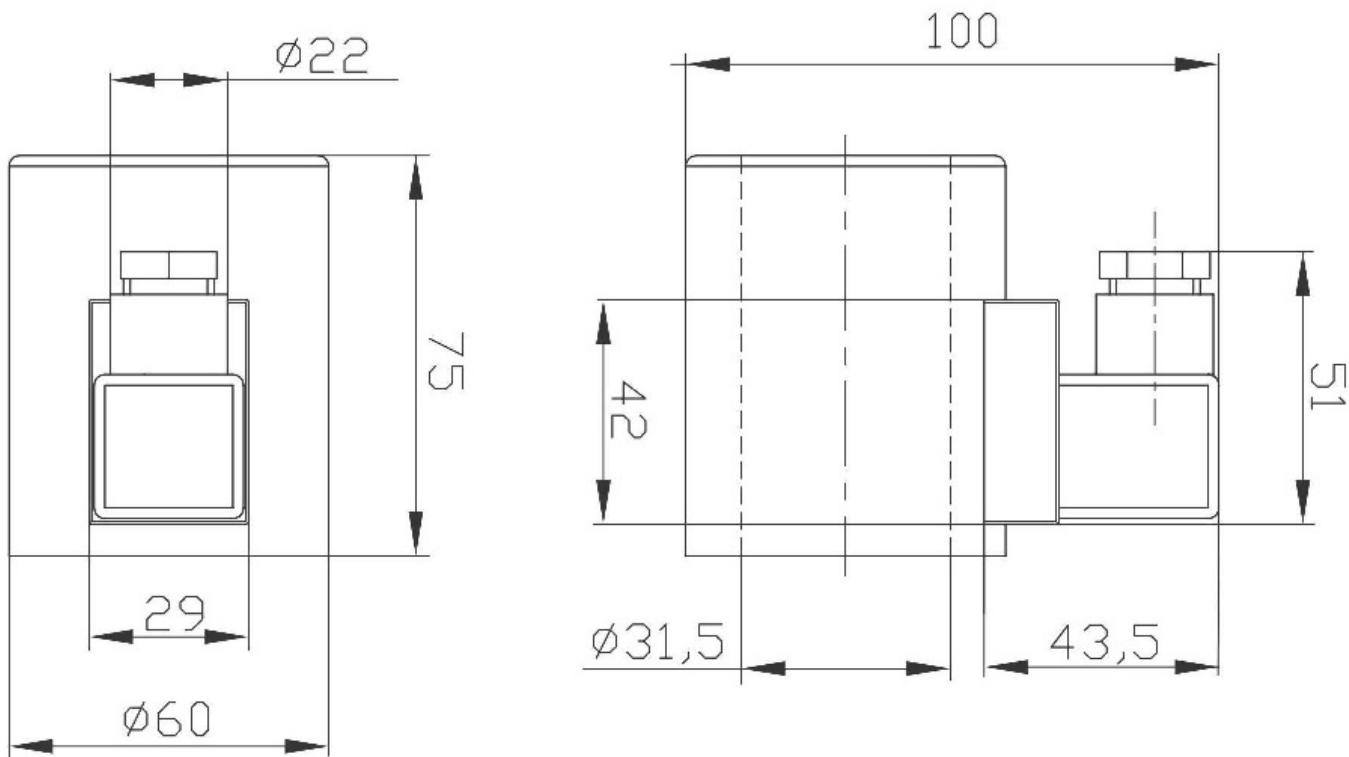

### Технические характеристики NG10 (MFZ10-90YC, MFB10-90YC)

Модель катушки (соленоид)	NG10 (MFZ(B)10-90YC)
Номинальное напряжение (V)	12/24/48/110/220/380
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальное усилие (n)	90
Номинальная Путешествия (мм)	3.6 (4)
Полный ход (мм)	8.5
Потребляемая мощность (Вт)	40
Присоединительная резьба	M26 × 1.5

#### **Условное обозначения постоянного и переменного тока**

**DC**-постоянного

**AC**-переменного

**Z** - постоянный

**B** - переменный

**G** - постоянный

**V** - переменный

Приобрести **электромагнит NG10** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).