

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрораспределители ВММ6.14-Ф (1РММ6.14-Ф)


Длина 145 мм Ширина 44 мм Вес 1.4 кг

Гидрораспределитель BMM6.14Ф, аналог 1РММ6.14Ф, с условным проходом 6 мм, без пружинного возврата с фиксацией предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа BMM6 нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. Гидрораспределители BMM работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от -40 до +55°C. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.


Технические характеристики:

| Наименование | ВММ 6 |
|--|-------------------|
| Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа | 31.5 |
| Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа | 10 |
| Расход макс., л/мин | 60 |
| Рабочая жидкость | минеральное масло |
| Температура рабочей жидкости | -20C+70C |
| Вязкость, мм2/с | 2,8-380 |
| Масса, кг | 1,4 |


Структура условного обозначения:

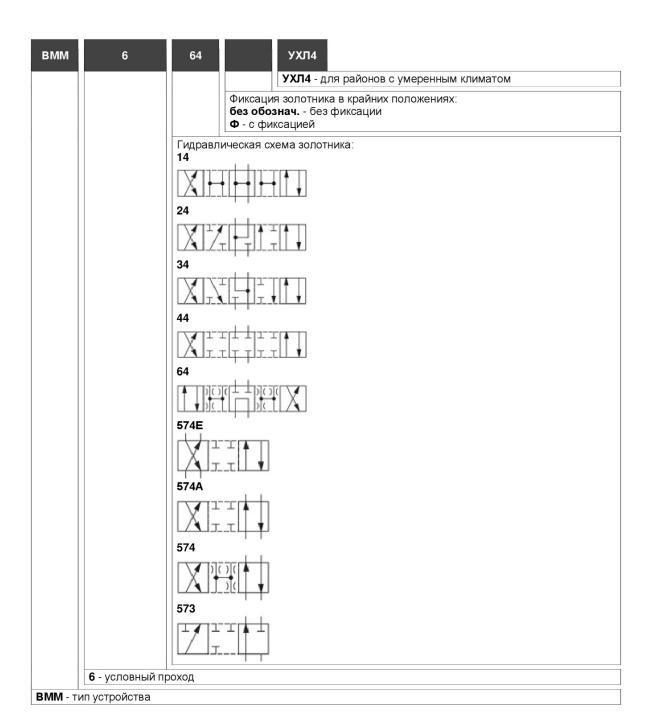

Габаритные размеры:

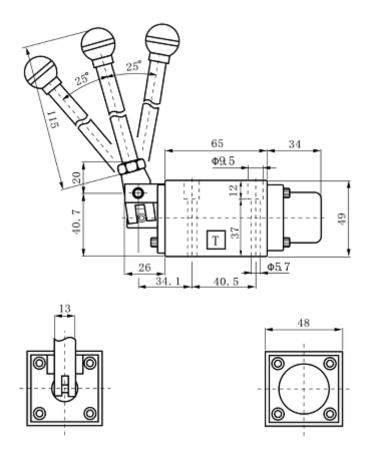

Присоединительные размеры в мм. ВММ6:

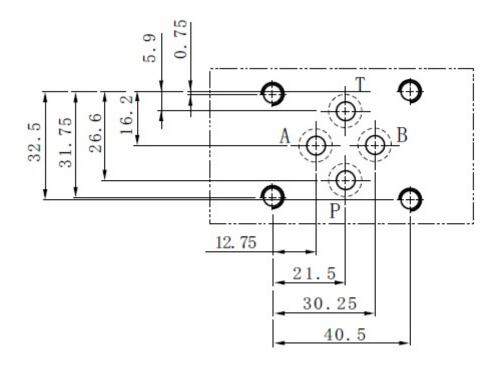

Приобрести **гидрораспределитель BMM6.14Ф** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.