

Реле давления JCS-02N

Номинальное давление

3-21 МПа

Вес


1 кг

Реле JCS-02N высокого давления для гидравлических маслостанций. Давление настраивается в диапазоне от 50 до 350 бар. и срабатывает когда достигается заданное значение давления. Гидравлическое реле давления JCS используется для давления жидкости открытого/закрытого типа электрического контактного в гидравлического оборудования.

В наличии реле давления JCS-02 в четырех вариантах:

- JCS-02H (5-35 МПа) высокого давления;
- JCS-02N (3-21 МПа) среднего давления;
- JCS-02NL (1.5-61 МПа) низкое давление;
- JCS-02NLL (0.5-6 МПа) Ультра низкое давление.

Габаритные размеры:

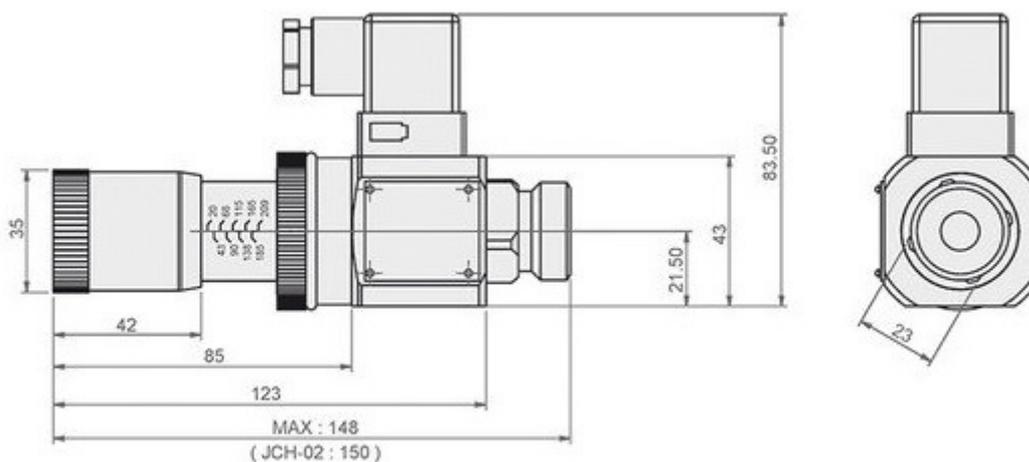

| Модель | Номинальное давление | Максимальное давление | Вес |
|-----------|---------------------------|------------------------|--------|
| JCS-02N | 20-210 кг/см ² | 230 кг/см ² | 1,0 кг |
| JCS-02NL | 15-60 кг/см ² | 230 кг/см ² | 1,0 кг |
| JCS-02NLL | 5-40 кг/см ² | 60 кг/см ² | 1,0 кг |
| JCS-02H | 20-500 кг/см ² | 600 кг/см ² | 1,0 кг |

| Макс напряжение/ток | Минимальный напряжение/ток |
|---------------------|----------------------------|
| 250 В/3А 125 В/5А | DC 24 В в/160 мА. |

Основные характеристики:

- Присоединение: G 1/4 " внутреннее;
- Контролируемая среда: Масло;
- Минимальное рабочее давление: 5 МПа;
- Максимальное рабочее давление: 35 МПа;
- Напряжение: Г24;
- Максимальная сила тока: 16 мА;
- Регулировка разности давления: Регулируемая;
- Материал контакта: Латунь;
- Степень защиты IP: 65;
- Вес: 1,0 кг.

Приобрести **реле давления JCS-02N** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).