Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru


# 25БГ12-23М гидронасос пластинчатый

Гидронасосы пластинчатые двух поточный 25БГ12-23М применяется в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 12,5 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С.

Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

**Присоединительные и габаритные размеры насоса БГ12 габарит 1+1**

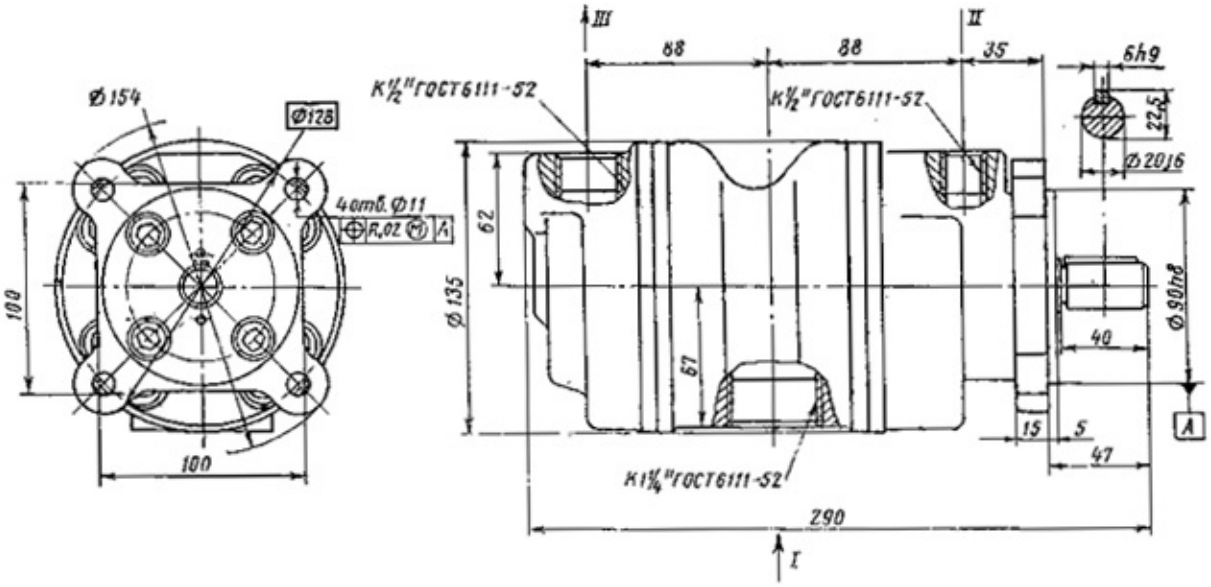


**Характеристики БГ12**

| Тип насоса | -Аналог | -Габарит | -МПа | -Кг | -кВт - | об/мин. | -л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БГ12-21 АМ | НПл 5/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 5,3 |
| БГ12-21 М | НПл 8/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 8,7 |
| БГ12-22 АМ | НПл 12,5/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 14,4 |
| БГ12-22 М | НПл 16/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 19,4 |
| БГ12-23 АМ | НПл 20/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 25,5 |
| БГ12-23 М | НПл 25/16 | 1 | 12,5 | 10 | | 1500 | 33 |
| БГ12-24 АМ | НПл 45/16 | 2 | 12,5 | 25 | | 1500 | 56 |
| БГ12-24 М | НПл 56/16 | 2 | 12,5 | 25 | | 1500 | 73,9 |
| БГ12-25 АМ | НПл 80/16 | 2 | 12,5 | 25 | | 1500 | 105,6 |
| 5БГ12-21 АМ | НПл 5-5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 4 | 1500 | 5,4/5,4 |
| 5БГ12-21 М | НПл 5-8/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 5,6 | 1500 | 5,4/9 |
| 5БГ12-22 АМ | НПл 5-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 6,6 | 1500 | 5,4/14,6 |
| 5БГ12-22 М | НПл 5-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 7,65 | 1500 | 5,4/19,4 |
| 5БГ12-23 АМ | НПл 5-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,94 | 1500 | 5,4/25,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5БГ12-23 М | НПл 5-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,5 | 1500 | 5,4/33 |
| 5БГ12-24 АМ | НПл 45-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 17,1 | 1500 | 56/5,4 |
| 5БГ12-24 М | НПл 56-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 21,6 | 1500 | 73,9/5,4 |
| 5БГ12-25 АМ | НПл 80-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 28 | 1500 | 108/5,4 |
| 8БГ12-21 М | НПл 8-8/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 6,12 | 1500 | 09.сен |
| 8БГ12-22 АМ | НПл 8-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 7,66 | 1500 | 9/14,6 |
| 8БГ12-22 М | НПл 8-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,71 | 1500 | 9/19,4 |
| 8БГ12-23 АМ | НПл 8-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10 | 1500 | 9/25,5 |
| 8БГ12-23 М | НПл 8-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,51 | 1500 | 9/33 |
| 8БГ12-24 АМ | НПл 45-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 18,16 | 1500 | 56/9 |
| 8БГ12-24 М | НПл 56-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,66 | 1500 | 73,9/9 |
| 8БГ12-25 АМ | НПл 80-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 29,06 | 1500 | 108/9 |
| 12БГ12-22 АМ | НПл 12,5-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 9,2 | 1500 | 14,6/14,6 |
| 12БГ12-22 М | НПл 12,5-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,25 | 1500 | 14,6/19,4 |
| 12БГ12-23 АМ | НПл 12,5-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,54 | 1500 | 14,6/25,5 |
| 12БГ12-23АМ | НПл 12,5-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,05 | 1500 | 14,6/33 |
| 12БГ12-24 АМ | НПл 45-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 19,7 | 1500 | 56/14,6 |
| 12БГ12-24 М | НПл 56-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 24,2 | 1500 | 73,9/14,6 |
| 12БГ12-25 АМ | НПл 80-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 30,6 | 1500 | 108/14,6 |
| 18БГ12-22 М | НПл 16-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,3 | 1500 | 19,4/19,4 |
| 18БГ12-23 АМ | НПл 16-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 12,59 | 1500 | 19,4/25,5 |
| 18БГ12-23 М | НПл 16-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 14,1 | 1500 | 19,4/33 |
| 18БГ12-24 АМ | НПл 45-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 20,75 | 1500 | 56/19,4 |
| 18БГ12-24 М | НПл 56-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 25,25 | 1500 | 73,9/19,4 |
| 18БГ12-25 АМ | НПл 80-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 31,65 | 1500 | 108/19,4 |
| 25БГ12-23 М | НПл 20-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,88 | 1500 | 25,5/25,5 |
| 25БГ12-23 АМ | НПл 20-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 15,39 | 1500 | 25,5/33 |
| 25БГ12-24 АМ | НПл 45-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,04 | 1500 | 56/25,5 |
| 25БГ12-24 М | НПл 56-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 26,54 | 1500 | 73,9/25,5 |
| 25БГ12-25 АМ | НПл 80-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 32,94 | 1500 | 108/25,5 |
| 35БГ12-23 М | НПл 25-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 16,9 | 1500 | 33/33 |
| 35БГ12-24 АМ | НПл 45-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 23,55 | 1500 | 56/33 |
| 35БГ12-24 М | НПл 56-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 34,45 | 1500 | 73,9/33 |
| 35БГ12-25 АМ | НПл 80-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | | 1500 | 108/33 |
| 50БГ12-24 АМ | НПл 45-45/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 30,2 | 1500 | 56/56 |
| 50БГ12-24 М | НПл 45-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 34,7 | 1500 | 73,9/34,7 |
| 50БГ12-25 АМ | НПл 45-80/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 41,1 | 1500 | 56/108 |
| 70БГ12-24 М | НПл 56-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 39,2 | 1500 | 73,9/73,9 |
| 70БГ12-25 АМ | НПл 56-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 45,6 | 1500 | 73,9/108 |
| 100БГ12-25 АМ | НПл 80-80/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 52 | 1500 | 108/108 |