


## 12БГ12-25АМ гидронасос пластинчатый

Гидронасосы пластинчатые двух поточный 12БГ12-25АМ применяется в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 12,5 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Диапазон вязкости масла 17-213 мм<sup>2</sup>/с при температуре от +10 до +50 о С.

Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

**Присоединительные и габаритные размеры насоса БГ12 габарит 1+2**

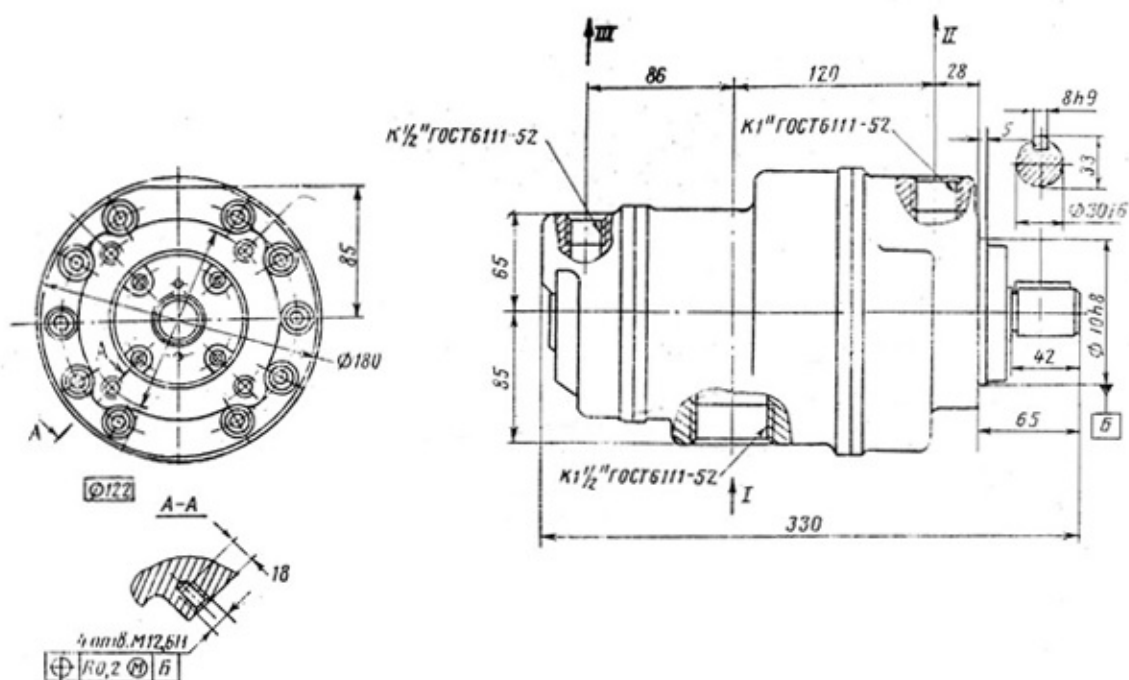

### Характеристики БГ12

| Тип насоса  | -Аналог       | -Габарит | -МПа | -Кг | -кВт | - об/мин. | -л/мин   |
|-------------|---------------|----------|------|-----|------|-----------|----------|
| БГ12-21 АМ  | НПл 5/16      | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 5,3      |
| БГ12-21 М   | НПл 8/16      | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 8,7      |
| БГ12-22 АМ  | НПл 12,5/16   | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 14,4     |
| БГ12-22 М   | НПл 16/16     | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 19,4     |
| БГ12-23 АМ  | НПл 20/16     | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 25,5     |
| БГ12-23 М   | НПл 25/16     | 1        | 12,5 | 10  |      | 1500      | 33       |
| БГ12-24 АМ  | НПл 45/16     | 2        | 12,5 | 25  |      | 1500      | 56       |
| БГ12-24 М   | НПл 56/16     | 2        | 12,5 | 25  |      | 1500      | 73,9     |
| БГ12-25 АМ  | НПл 80/16     | 2        | 12,5 | 25  |      | 1500      | 105,6    |
| 5БГ12-21 АМ | НПл 5-5/16    | 1+1      | 12,5 | 16  | 4    | 1500      | 5,4/5,4  |
| 5БГ12-21 М  | НПл 5-8/16    | 1+1      | 12,5 | 16  | 5,6  | 1500      | 5,4/9    |
| 5БГ12-22 АМ | НПл 5-12,5/16 | 1+1      | 12,5 | 16  | 6,6  | 1500      | 5,4/14,6 |
| 5БГ12-22 М  | НПл 5-16/16   | 1+1      | 12,5 | 16  | 7,65 | 1500      | 5,4/19,4 |

|               |                  |     |      |    |       |      |           |
|---------------|------------------|-----|------|----|-------|------|-----------|
| 5БГ12-23 AM   | НПл 5-20/16      | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,94  | 1500 | 5,4/25,5  |
| 5БГ12-23 М    | НПл 5-25/16      | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,5  | 1500 | 5,4/33    |
| 5БГ12-24 AM   | НПл 45-5/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 17,1  | 1500 | 56/5,4    |
| 5БГ12-24 М    | НПл 56-5/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 21,6  | 1500 | 73,9/5,4  |
| 5БГ12-25 AM   | НПл 80-5/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 28    | 1500 | 108/5,4   |
| 8БГ12-21 М    | НПл 8-8/16       | 1+1 | 12,5 | 16 | 6,12  | 1500 | 09.сен    |
| 8БГ12-22 AM   | НПл 8-12,5/16    | 1+1 | 12,5 | 16 | 7,66  | 1500 | 9/14,6    |
| 8БГ12-22 М    | НПл 8-16/16      | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,71  | 1500 | 9/19,4    |
| 8БГ12-23 AM   | НПл 8-20/16      | 1+1 | 12,5 | 16 | 10    | 1500 | 9/25,5    |
| 8БГ12-23 М    | НПл 8-25/16      | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,51 | 1500 | 9/33      |
| 8БГ12-24 AM   | НПл 45-8/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 18,16 | 1500 | 56/9      |
| 8БГ12-24 М    | НПл 56-8/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,66 | 1500 | 73,9/9    |
| 8БГ12-25 AM   | НПл 80-8/16      | 2+1 | 12,5 | 32 | 29,06 | 1500 | 108/9     |
| 12БГ12-22 AM  | НПл 12,5-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 9,2   | 1500 | 14,6/14,6 |
| 12БГ12-22 М   | НПл 12,5-16/16   | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,25 | 1500 | 14,6/19,4 |
| 12БГ12-23 AM  | НПл 12,5-20/16   | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,54 | 1500 | 14,6/25,5 |
| 12БГ12-23AM   | НПл 12,5-25/16   | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,05 | 1500 | 14,6/33   |
| 12БГ12-24 AM  | НПл 45-12,5/16   | 2+1 | 12,5 | 32 | 19,7  | 1500 | 56/14,6   |
| 12БГ12-24 М   | НПл 56-12,5/16   | 2+1 | 12,5 | 32 | 24,2  | 1500 | 73,9/14,6 |
| 12БГ12-25 AM  | НПл 80-12,5/16   | 2+1 | 12,5 | 32 | 30,6  | 1500 | 108/14,6  |
| 18БГ12-22 М   | НПл 16-16/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,3  | 1500 | 19,4/19,4 |
| 18БГ12-23 AM  | НПл 16-20/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 12,59 | 1500 | 19,4/25,5 |
| 18БГ12-23 М   | НПл 16-25/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 14,1  | 1500 | 19,4/33   |
| 18БГ12-24 AM  | НПл 45-16/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 20,75 | 1500 | 56/19,4   |
| 18БГ12-24 М   | НПл 56-16/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 25,25 | 1500 | 73,9/19,4 |
| 18БГ12-25 AM  | НПл 80-16/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 31,65 | 1500 | 108/19,4  |
| 25БГ12-23 М   | НПл 20-25/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,88 | 1500 | 25,5/25,5 |
| 25БГ12-23 AM  | НПл 20-20/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 15,39 | 1500 | 25,5/33   |
| 25БГ12-24 AM  | НПл 45-20/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,04 | 1500 | 56/25,5   |
| 25БГ12-24 М   | НПл 56-20/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 26,54 | 1500 | 73,9/25,5 |
| 25БГ12-25 AM  | НПл 80-20/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 32,94 | 1500 | 108/25,5  |
| 35БГ12-23 М   | НПл 25-25/16     | 1+1 | 12,5 | 16 | 16,9  | 1500 | 33/33     |
| 35БГ12-24 AM  | НПл 45-25/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 23,55 | 1500 | 56/33     |
| 35БГ12-24 М   | НПл 56-25/16     | 2+1 | 12,5 | 32 | 34,45 | 1500 | 73,9/33   |
| 35БГ12-25 AM  | НПл 80-25/16     | 2+1 | 12,5 | 32 |       | 1500 | 108/33    |
| 50БГ12-24 AM  | НПл 45-45/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 30,2  | 1500 | 56/56     |
| 50БГ12-24 М   | НПл 45-56/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 34,7  | 1500 | 73,9/34,7 |
| 50БГ12-25 AM  | НПл 45-80/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 41,1  | 1500 | 56/108    |
| 70БГ12-24 М   | НПл 56-56/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 39,2  | 1500 | 73,9/73,9 |
| 70БГ12-25 AM  | НПл 56-56/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 45,6  | 1500 | 73,9/108  |
| 100БГ12-25 AM | НПл 80-80/16     | 2+2 | 12,5 | 46 | 52    | 1500 | 108/108   |